


機械、装置の部品分解とネジ緩めに


回転、摺動部の浸透潤滑と
きしみ止めに

噴射された泡状のオイルが
細部にしっかり浸透！

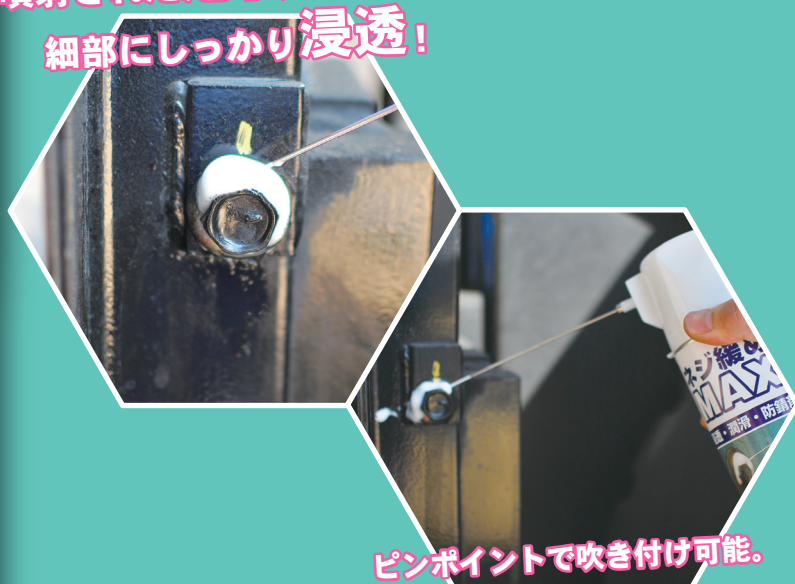

ピンポイントで吹き付け可能。
使用量削減にもつながり
コストパフォーマンス
にも優れます。

非常にきめの細かいフォーム状に噴射する為
一般的なスプレーのような噴射飛散がおりません。

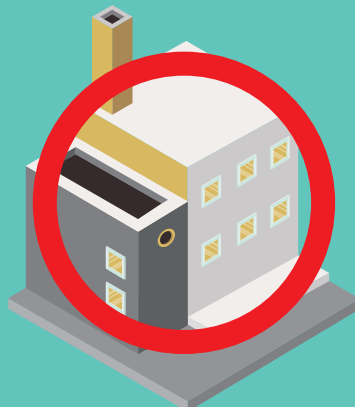

汚染減！



吸入減！

Maxis
ネジ緩め
MAX

浸透・潤滑・防錆剤



泡を形成してオイルがネジ部に強浸透
ネジ・ボルト緩め、また潤滑・防錆にも

逆さ噴射
可能！

缶を
振らない！



NET.335ml

株式会社マクシスコーポレーション

特徴 | 用途

- 一般的なスプレーのような噴射飛散が少なく、適用適所にピンポイントで噴射されフォーム（泡）を形成するオイルスプレー。
- 浸透性 / 水置換性 / 潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
- **使用温度範囲（目安）：-10～70℃**

使用方法

- 噴射口を噴き付け面に向け、噴き付けてください。
- ネジ緩めの時は十分に噴き付けて、5分程放置してから緩めてください。
- 潤滑の時はきしみの出る箇所に吹き付けてください。
- **使用前に缶を振らないでください。**

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険な為、下記の注意を守ること。

- 炎や火気の近くで使用しないこと。
- 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- 火の中に入れてないこと。
- 使い切って捨てること。

高圧ガス：CO² 第4類第3石油類 335ml 危険等級III

金属の力。人間の情熱。

Maxis

札幌営業所	〒067-0052	北海道江別市角山68-1	TEL:011-385-1100	FAX:011-385-3777
東北営業所	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東1-1-32	TEL:022-239-7591	FAX:022-239-7594
東関東営業所	〒300-0015	茨城県土浦市北神立町1-10	TEL:029-834-8511	FAX:029-832-5600
東京営業所	〒105-0012	東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル5階	TEL:03-6860-7001	FAX:03-6860-7008
名古屋営業所	〒455-0804	愛知県名古屋市港区当知1-1101-1	TEL:052-389-3151	FAX:052-389-3153
大阪営業所	〒661-0976	兵庫県尼崎市潮江5-8-12	TEL:06-4961-5500	FAX:06-6422-5200
広島営業所	〒730-0041	広島県広島市中区小町8-10 DAIYA komachi-BLD 10F	TEL:082-545-7666	FAX:082-243-7100
九州営業所	〒841-0048	佐賀県鳥栖市藤木町十の坪1461-1	TEL:0942-83-2100	FAX:0942-82-7339

©2020 Maxis Corporation All rights reserved.

株式会社マクスコーポレーション