

GRASPER



オレンジ型

ARG-1800-122-12
ARG-2200-202-20
ARG-2300-202-20
ARG-2300-202-30
ARG-2300-250-20
ARG-2300-250-30
ARG-2600-250-30
ARG-2600-302-30

フォーク型


ARP-1800-122-12
ARP-2200-202-20
ARP-2300-202-20
ARP-2300-202-30
ARP-2300-250-20
ARP-2300-250-30
ARP-2600-250-30
ARP-2600-302-30

※写真は ARG-2300-202-20 です。

スクラップ処理・各種荷役作業

オレンジバケット

業界初の完全密閉型で
強い抱え込みを実現!

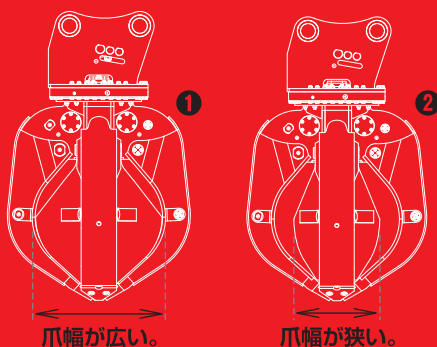

爪幅が広い。

爪幅が狭い。

① オレンジ型 (ARG)

爪幅が広く、屑スクラップなどの
比較的長尺小さなスクラップに!

② フォーク型 (ARP)

爪幅が狭く、長尺スクラップなどの
比較的大きなスクラップに!

スクラップ処理・各種荷役作業


Orange Bucket

オレンジバケット


ARG-1800-122-12 ARG-2200-202-20 ARG-2300-202-20 ARG-2300-202-30
 ARG-2300-250-20 ARG-2300-250-30 ARG-2600-250-30 ARG-2600-302-30
 ARP-1800-122-12 ARP-2200-202-20 ARP-2300-202-20 ARP-2300-202-30
 ARP-2300-250-20 ARP-2300-250-30 ARP-2600-250-30 ARP-2600-302-30

■ 本体寸法

▼ オレンジ型 (ARG)

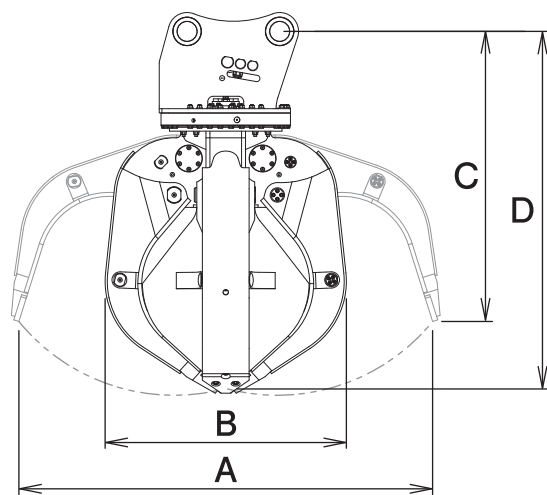

▼ フォーク型 (ARP)

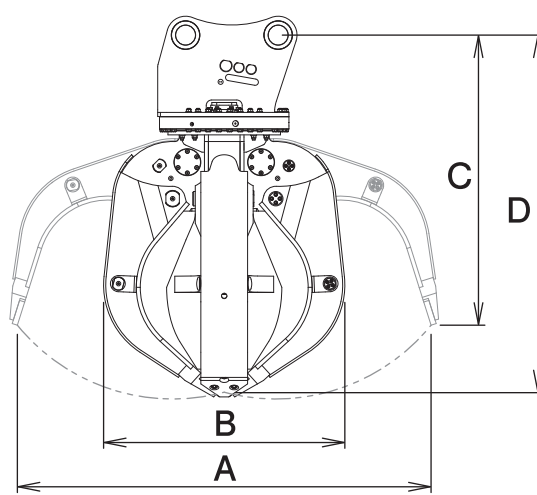

■ 主な仕様

型 式		ARG-1800-122-12 〈ARP-1800-122-12〉	ARG-2200-202-20 〈ARP-2200-202-20〉	ARG-2300-202-20 〈ARP-2300-202-20〉	ARG-2300-202-30 〈ARP-2300-202-30〉
本体クラス目安 ton		12～14	20～22		
最大使用圧力 MPa		34.3			
最大開口幅 A mm		1800	2200	2300	
全 幅 B mm		1130	1340		
全 高	(開時) C mm	1280	1590	1610	1630
	(閉時) D mm	1550	1930	1990	2000
質 量 kg		1300 〈1230〉	1970 〈1860〉	2000 〈1880〉	2130 〈2010〉

型 式		ARG-2300-250-20 〈ARP-2300-250-20〉	ARG-2300-250-30 〈ARP-2300-250-30〉	ARG-2600-250-30 〈ARP-2600-250-30〉	ARG-2600-302-30 〈ARP-2600-302-30〉
本体クラス目安 ton		22～25			30～37
最大使用圧力 MPa		34.3			
最大開口幅 A mm		2300		2600	
全 幅 B mm		1340		1580	
全 高	(開時) C mm	1610	1650	1820	1870
	(閉時) D mm	1990	2020	2240	2290
質 量 kg		2020 〈1900〉	2160 〈2050〉	2870 〈2580〉	2880 〈2600〉

※ARGはオレンジ型、ARPはフォーク型です。※〈〉内は、フォーク型の仕様規格です。

※2往復の油圧配管が別途必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。