

# COBRA

BUCKET & FORK




## オプション

掘削に便利な  
ポイントツース  
(横ピン仕様)



CBRB-L  
◀ バケット仕様

CBRH-L  
ハニカムスケルトン仕様▶

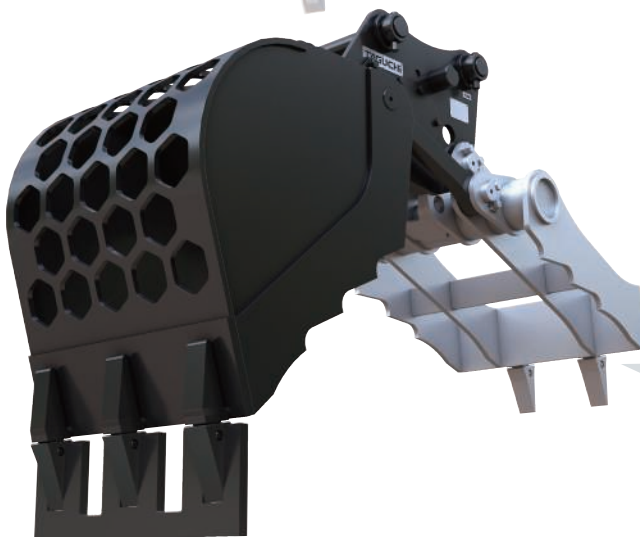


油圧式バケット&フォーク

# コブラ


バケット仕様  
CBRB-122L  
CBRB-202L

ハニカムスケルトン仕様  
CBRH-122L  
CBRH-202L

チルト式でさらに  
作業性が向上!  
バケットは2タイプ



③ ④

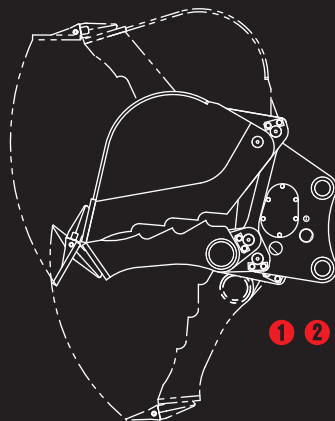

① ②

- ① 油圧シリンダで開閉する首振り型(チルト式)
- ② オリジナルリンクによる広い開口幅を実現
- ③ バケット仕様(CBRB-L)と  
ハニカムスケルトン仕様(CBRH-L)の2タイプ
- ④ 小さな残材もキレイにさらえる平歯仕様

## Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

油圧式バケット&フォーク

# コブラ

CBRB-122L CBRB-202L CBRH-122L CBRH-202L



# COBRA

BUCKET & FORK



Bucket&Fork

## ■ 本体寸法

### ▼CBRB-L(バケット仕様)

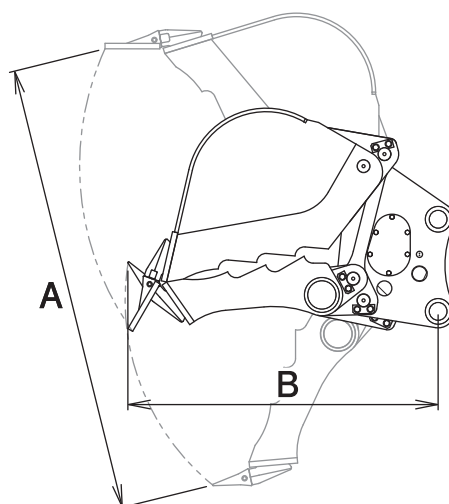

### ▼CBRH-L(ハニカムスケルトン仕様)

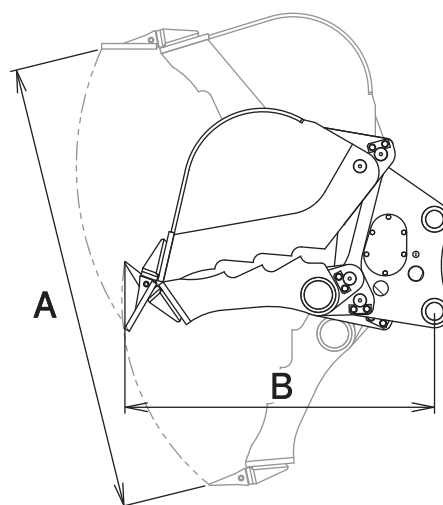

## ■ 主な仕様

| 型        | 式    | CBRB-122L | CBRH-122L | CBRB-202L | CBRH-202L |
|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 本体クラスの目安 | ton  | 12~14     |           | 20~22     |           |
| 使用圧力     | MPa  | 34.3      |           |           |           |
| 最大開口幅    | A mm | 2050      |           | 2440      |           |
| 全長       | B mm | 1410      |           | 1730      |           |
| バケット幅    | C mm | 775       |           | 900       |           |
| 六角穴対辺    | D mm | —         | 120       | —         | 120       |
| 質量       | kg   | 900       | 860       | 1510      | 1410      |

※1往復の油圧配管が必要です。※取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

# Maxis

株式会社マクスコーポレーション  
<https://www.maxis.co.jp>