

**GUZZILLA**



油圧回転タイプ  
DF-22S

自動回転タイプ  
DF-12A  
DF-22A

※写真は DF-21A です。


低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨切断&コンクリート大割圧碎機

PAT

# ガジラ大割カッターDF

圧碎・切断作業が  
可能なミニシリーズ

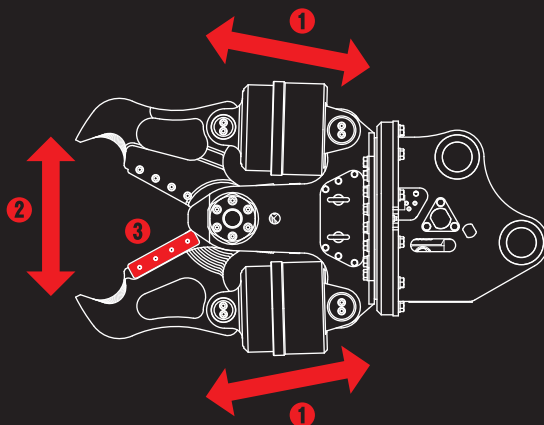

① ツインシリンダで強力圧碎

② 軽量で広い開口幅

③ 韌性に優れた特殊鋼ブレード

**Maxis**

株式会社 マクシスコーポレーション

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨切断&コンクリート大割圧碎機 PAT

# ガジラ大割カッターDF

DF-12A DF-22S/A


# GUZZILLA

Primary Crusher

S / 油圧旋回タイプ

A / 自動旋回タイプ

## ■ 本体寸法

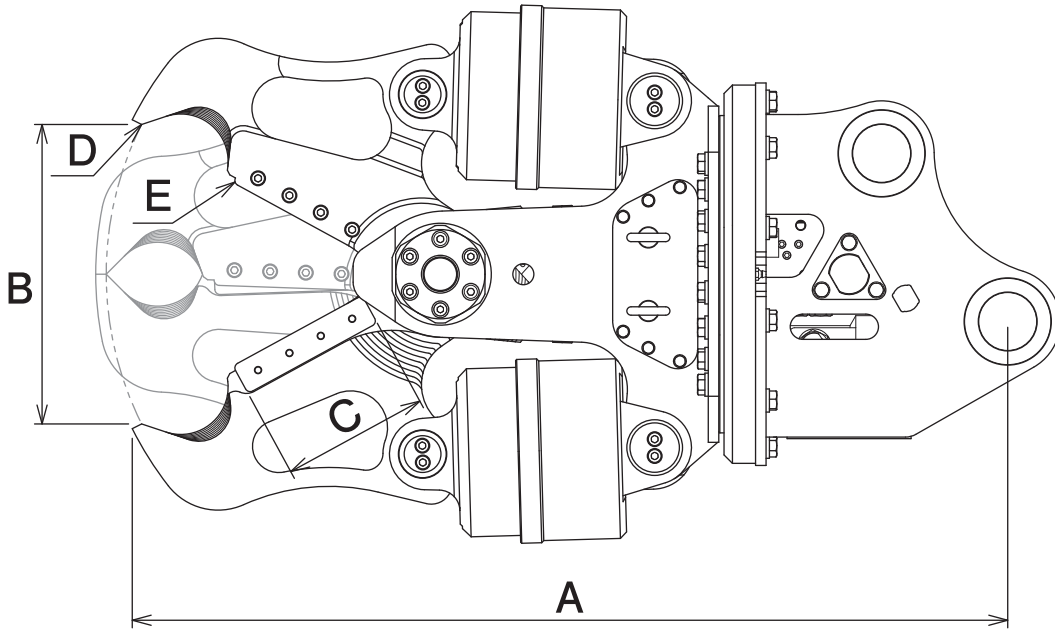

## ■ 主な仕様

型	式	DF-12A	DF-22S/A
本体クラスの目安	ton	1~1.5	2~2.5
使用圧力	MPa	17.6	20.6
最大使用圧力	MPa	20.6	
本体長さ	A mm	790	835
最大開口幅	B mm	265	285
ブレード長	C mm	125	140
先端圧碎力	D kN	157	186
中央切断力	E kN	230	280
質量	kg	120	150

※Sタイプへは、2往復の油圧配管が必要です。※Aタイプへは、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります。)

※ガジラシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■ 最大切断能力表

型	式	アングル(mm)
DF-12		75×75×6
DF-22		100×100×7

# Maxis

株式会社マクスコーポレーション

<https://www.maxis.co.jp>