


# GUZZILLA

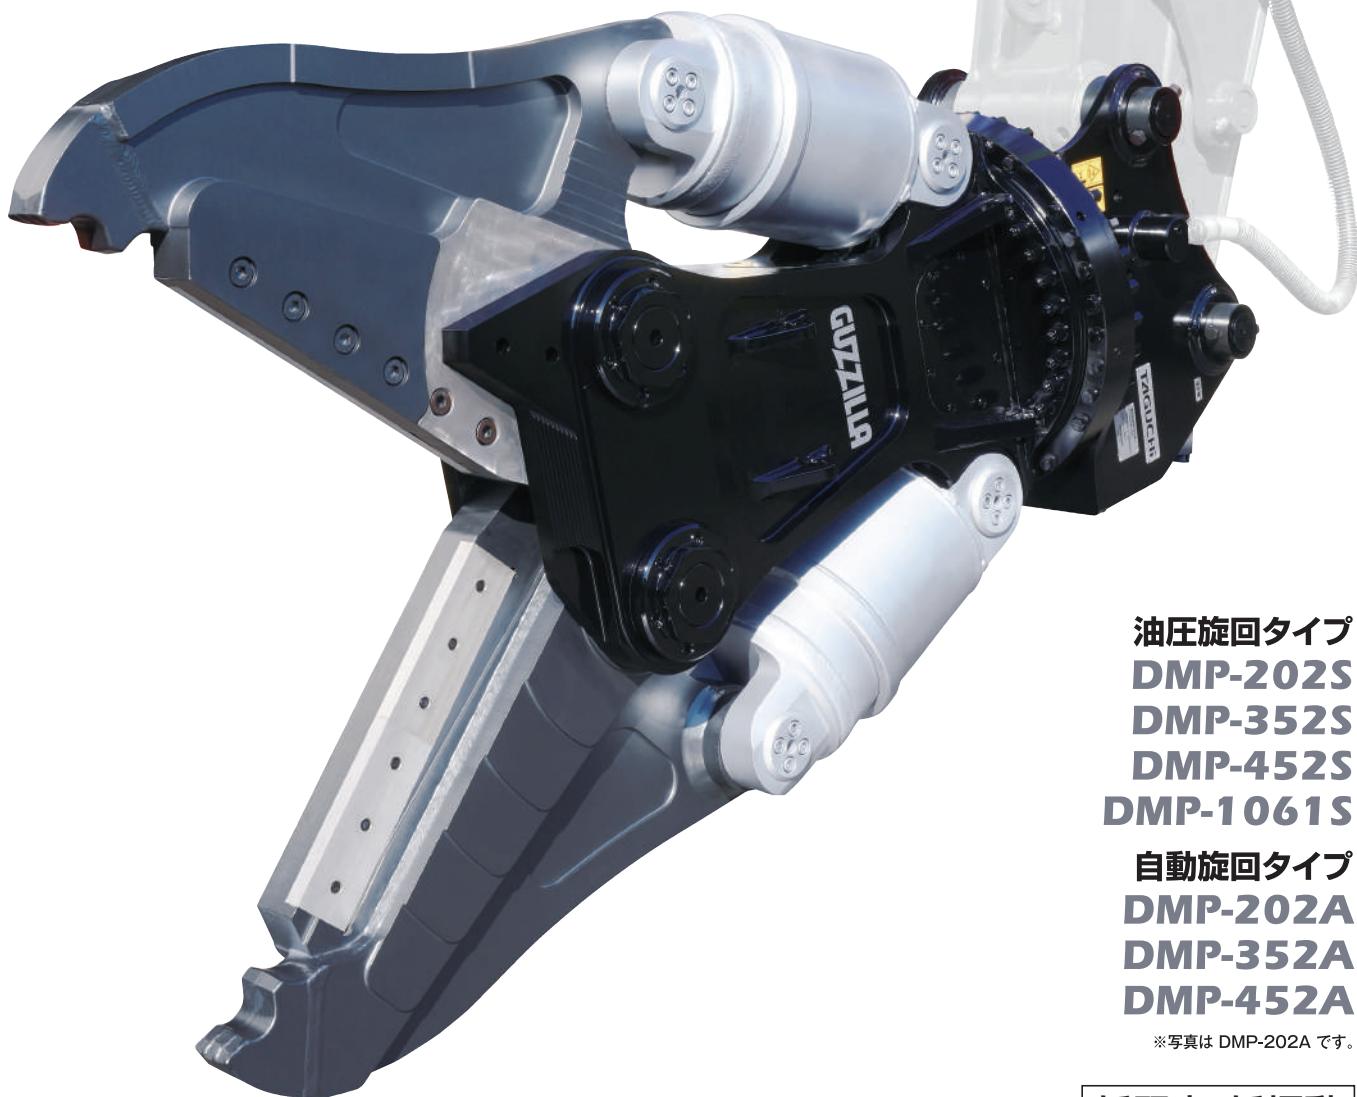

油圧回転タイプ  
DMP-202S  
DMP-352S  
DMP-452S  
DMP-1061S  
自動回転タイプ  
DMP-202A  
DMP-352A  
DMP-452A


※写真は DMP-202A です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機

# ガジラDMPカッター

鉄骨・鉄筋  
切断作業の  
決定版!

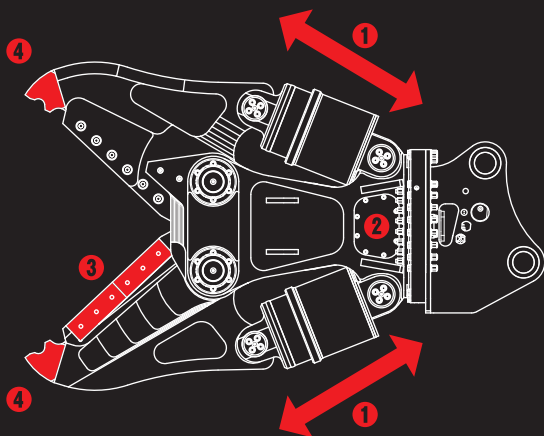

- ① ツインシリンダで強力切断
- ② 増速バルブ標準搭載
- ③ 特殊鋼ブレードを使用
- ④ 鉄筋をつまめる爪先形状

**Maxis**  
株式会社 マクシスコーポレーション

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機

# ガジラDMPカッター

DMP-202S/A DMP-352S/A DMP-452S/A DMP-1061S


# GUZZILLA

Cutter

S / 油圧回転タイプ

A / 自動回転タイプ

## ■ 本体寸法

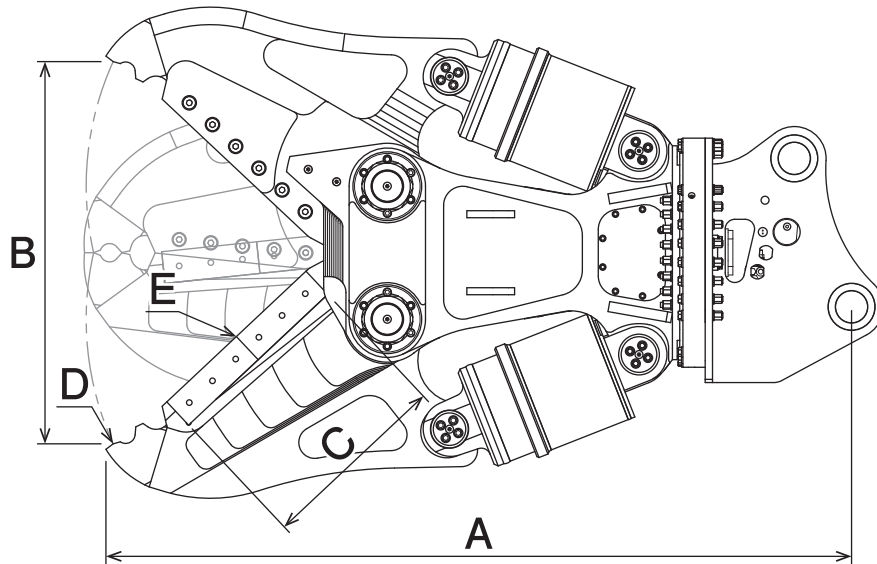

## ■ 主な仕様

| 型 式                 | DMP-202S/A | DMP-352S/A | DMP-452S/A | DMP-1061S |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 本体クラスの目安 ton        | 20~22      | 30~37      | 40~45      | 100       |
| 最大使用圧力 MPa          | 31.4       |            |            |           |
| 本体長さ A mm           | 2340       | 2700       | 2970       | 3250      |
| 最大開口幅 B mm          | 1200       | 1380       | 1520       | 1700      |
| ブレード長(根元側+先端側) C mm | 300+300    | 340+340    | 380+380    | 425+425   |
| 先端圧砕力 D kN          | 880        | 1260       | 1510       | 1760      |
| 中央切断力 E kN          | 1670       | 2470       | 2960       | 3230      |
| 質 量 kg              | 2500/2490  | 4000       | 5360       | 7370      |

※Sタイプへは、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※Aタイプへは、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※DMP-1061Sはアダプタタイプに対応していません。※ガジラシリーズを取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■ H型鋼最大切断能力表

| 型 式      | H 型 鋼 (mm) |      |        |        |           |      |        |        |
|----------|------------|------|--------|--------|-----------|------|--------|--------|
|          | 構造用・広幅     |      |        |        | 構造用・細幅/中幅 |      |        |        |
|          | 高さ(H)      | 幅(B) | 厚さ(t1) | 厚さ(t2) | 高さ(H)     | 幅(B) | 厚さ(t1) | 厚さ(t2) |
| DMP-202  | 350        | 350  | 12     | 19     | 600       | 300  | 12     | 17     |
| DMP-352  | 400        | 400  | 13     | 21     | 700       | 300  | 13     | 20     |
| DMP-452  | 400        | 400  | 13     | 21     | 800       | 300  | 14     | 22     |
| DMP-1061 | 400        | 400  | 13     | 21     | 800       | 300  | 14     | 22     |

## ■ H型鋼寸法図

