


Cutter

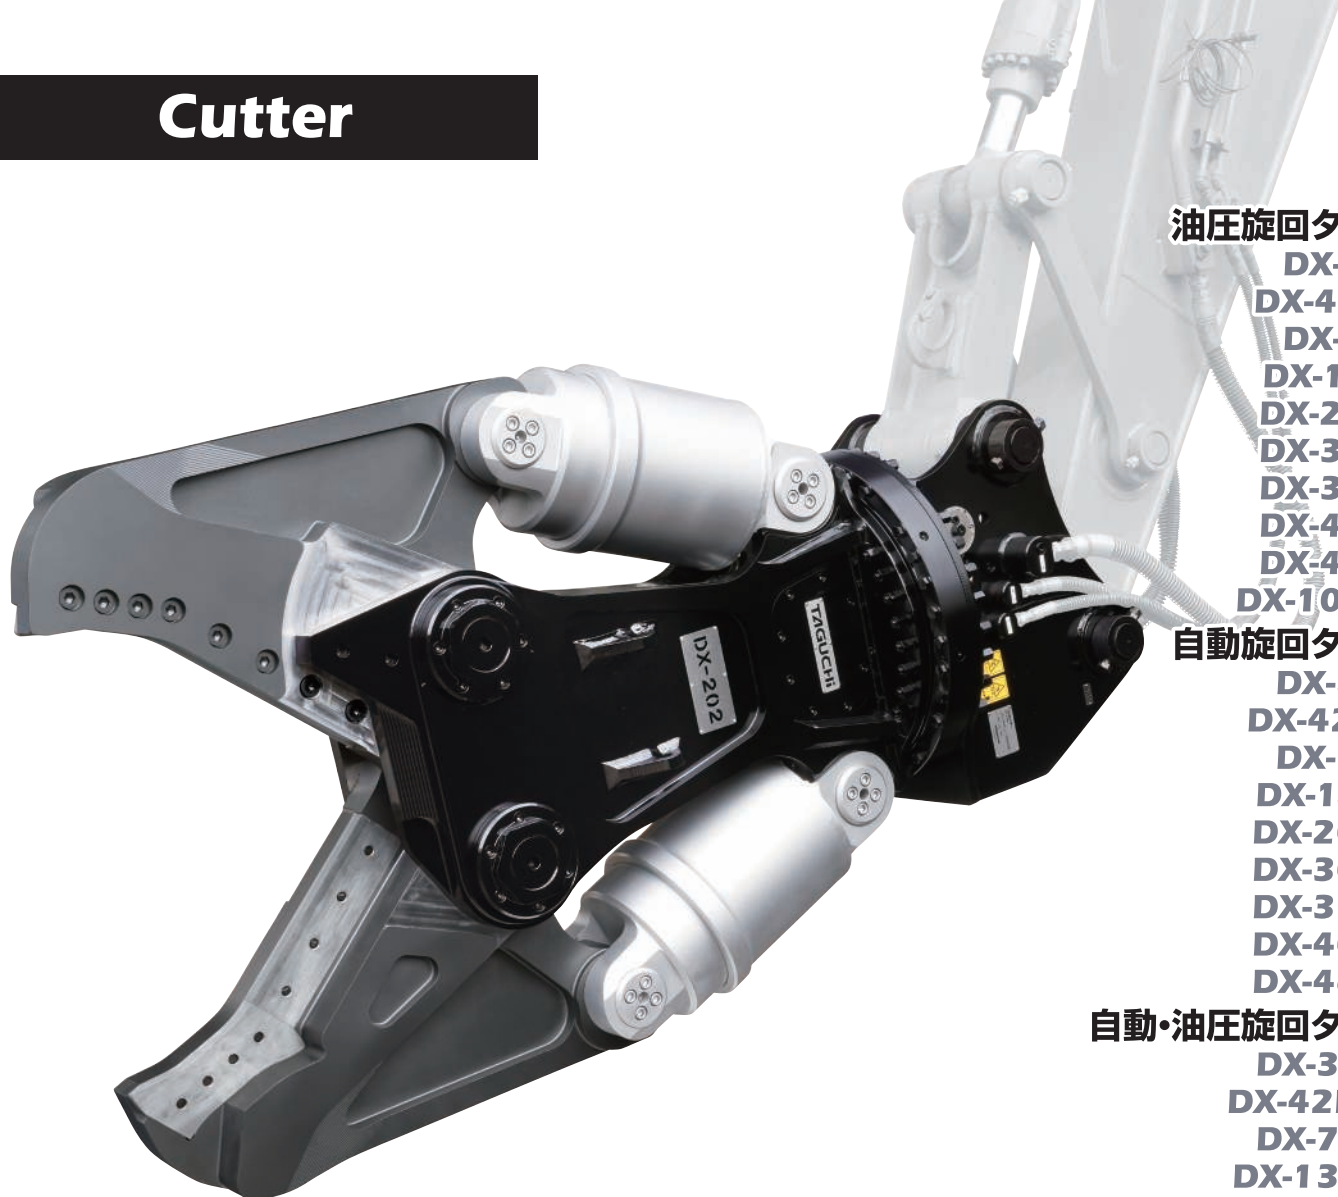

油圧旋回タイプ

DX-36S
DX-42NS
DX-72S
DX-135S
DX-202S
DX-302S
DX-352S
DX-402S
DX-462S
DX-1062S

自動旋回タイプ

DX-36A
DX-42NA
DX-72A
DX-135A
DX-202A
DX-302A
DX-352A
DX-402A
DX-462A

自動・油圧旋回タイプ

DX-36AS
DX-42NAS
DX-72AS
DX-135AS
DX-202AS
DX-302AS
DX-352AS


※写真は DX-202AS です。

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXカッター

低騒音・低振動

業界トップクラスの
圧砕力・軽量化・
開口幅を実現！

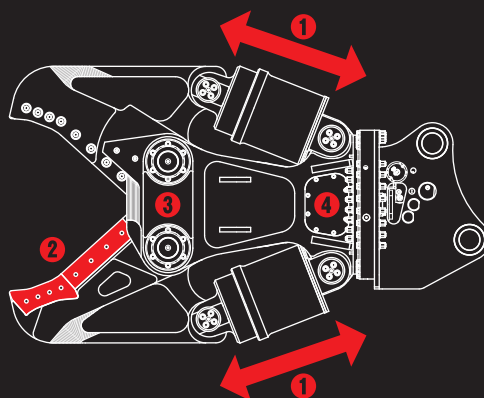

- ① ツインシリンダで強力圧砕
- ② オリジナル特殊鋼ブレード
- ③ 同期リンクなしのシンプルな構造
- ④ 増速バルブ標準搭載
(一部機種を除く)

低騒音・低振動

Cutter

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

DXカッター

S／油圧旋回タイプ


A／自動旋回タイプ

AS／自動・油圧旋回タイプ

DX-36S/A/AS DX-42NS/A/AS DX-72S/A/AS DX-135S/A/AS

DX-202S/A/AS DX-302S/A/AS DX-352S/A/AS DX-402S/A DX-462S/A DX-1062S

■ 本体寸法

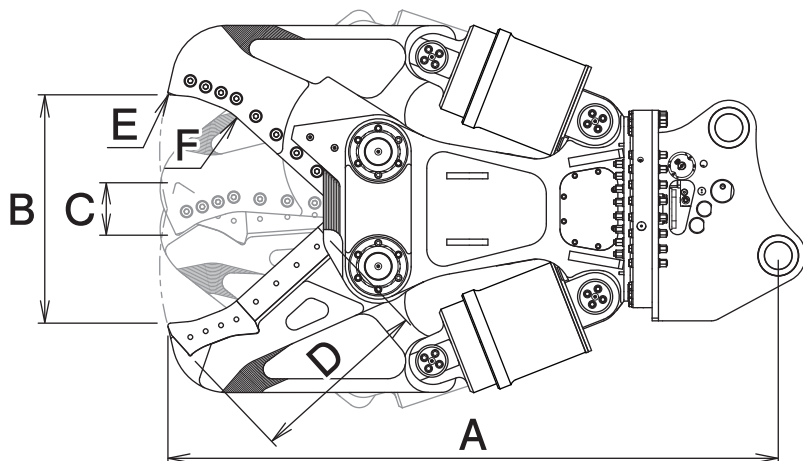

■ 主な仕様

型 式	DX-36			DX-42N			DX-72			DX-135			DX-202			DX-302			DX-352			DX-402		DX-462		DX-1062	
旋 回 タイプ	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	AS	S	A	S	A	S	
本体クラスの目安 ton	3～4			4～5			6～8			12～14			20～22			30～37			40～45			45～60		100			
最大使用圧力 MPa	24.5						27.4			31.4																	
本体長さ A mm	1010			1300			1570			1910			2230			2560			2640			2700		3200		3260	
最大開口幅 B mm	250			375			505			700			835			1010			1100					1400			
最小開口幅 C mm	-85			-110			-120			-145			-190			-210			-250					-295			
ブレード長 D mm (根元側+先端側)	165+103			205+155			260+175			325+210			400+260			450+310			500+345					600+410			
先端切断力 E kN	247			323			431			759			1000			1260			1400					1710			
中央切断力 F kN	365			500			627			1100			1470			1880			2080					2540			
質 量 kg	270			430		440	810		830	1530		1540	2460	2470	2490	3780		3810	4270	4300	4500		6900		7400		
増速バルブ搭載	—			○																							

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、DX-36-DX-42N以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。


※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
DX-36	125	125	6.5	9	200	100	5.5	8
DX-42N	150	150	7	10	250	125	6	9
DX-72	200	200	8	12	350	175	7	11
DX-135	300	300	10	15	500	200	10	16
DX-202	350	350	12	19	600	300	12	20
DX-302	400	400	13	21	700	300	13	24
DX-352	400	400	13	21	700	300	13	24
DX-402	400	400	13	21	700	300	13	24
DX-462	400	400	16	24	800	300	14	26
DX-1062	400	400	16	24	800	300	14	26

■ H型鋼寸法図



Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

<https://www.maxis.co.jp>