




ES-32
ES-35

※写真は ES-35 です。

アスファルト切削機

エスカルゴン

道路工事など
アスファルトの
ハツリ作業に

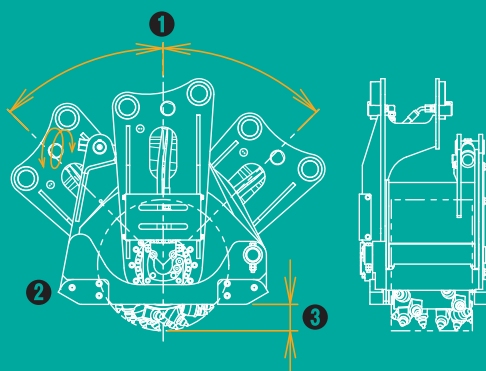


- ① 独立可動により水平切削が可能
- ② 切削作業の飛散を防止
- ③ 切削深さを自由に設定可能

アスファルト切削機

エスカルゴン

ES-32 ES-35

■ 本体寸法

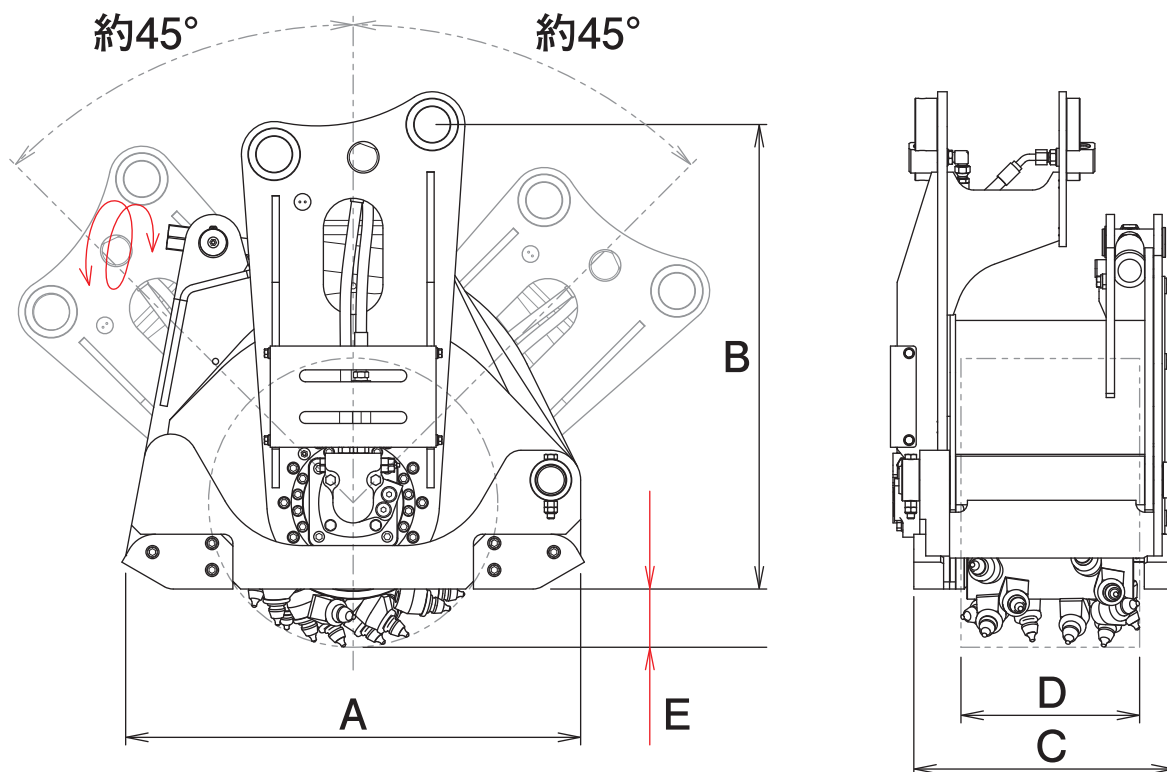

■ 主な仕様

型	式	ES-32	ES-35
本 体 ク ラ ス の 目 安	ton	2.5~3.5	3~5
本 体 長 さ	A mm	740	765
本 体 高 さ	B mm	780	780
本 体 幅	C mm	375	435
切 削 幅	D mm	250	300
切 削 深 さ	E mm	0~85	0~100
回 転 数	rpm	100 (40 L/min時)	120 (50 L/min時)
質 量	kg	290	340

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が2MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。
 ※コンクリート用切削ビットはオプションです。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。