

Plastic Scrap Shear



●油圧旋回タイプ
GSE-62S-HP
GSE-122S-HP
GSE-202S-HP


※写真は GSE-122S-HP です。

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞

木材・廃プラカッター PAT

GSEシヤー・エコ

漁網も切れる！
廃プラ作業に
最適なカッター

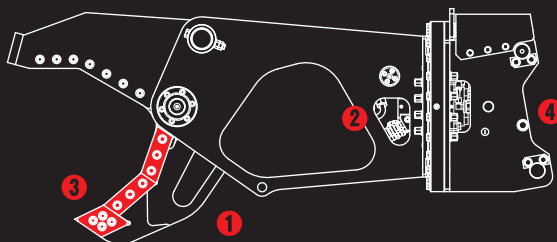

①大型シリンダと大きな開口幅
で廃プラを強力切断

②増速バルブを全クラスに標準搭載

③先端まで刃！特殊鋼ブレード

④完全油圧式ワンキャッチ仕様

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>


木材・廃プラカッター PAT

油圧旋回タイプ

GSEシャー・エコ

GSE-62S-HP GSE-122S-HP GSE-202S-HP

■ 本体寸法

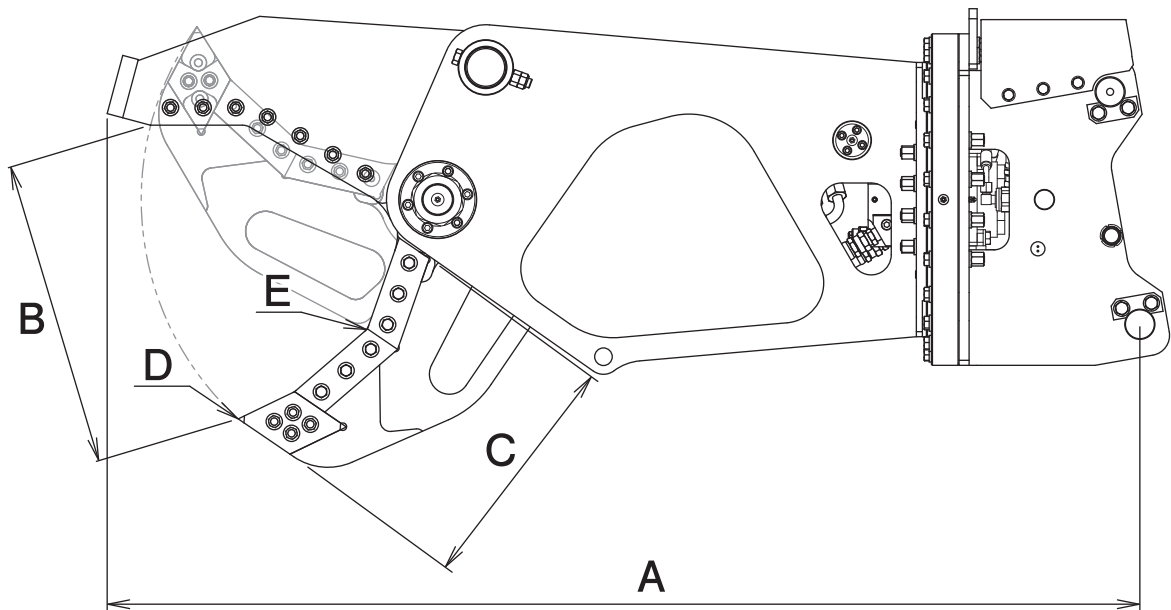

■ 主な仕様

型 式	GSE-62S-HP	GSE-122S-HP	GSE-202S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP
最大使用圧力 MPa	27.4	31.4	
本 体 長 さ A mm	1730	2060	2470
最大開口幅 B mm	500	610	750
ブレード長 C mm	382	478	554
先端切断力 D kN	195	323	460
中央切断力 E kN	399	665	925
質 量 kg	690	1260	1990

※2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。