

Plastic Scrap Shear



油圧旋回タイプ

GSE-62S

GSE-122S

GSE-202S

自動・油圧旋回タイプ

GSE-62AS

GSE-122AS

GSE-202AS

首振りタイプ

GSE-62L

GSE-122L

GSE-202L


※写真は GSE-202AS です。

木材・廃プラ専用カッター PAT


GSEシヤー・エコ

漁網も切れる!
廃プラ作業に
最適なカッター

S/ASタイプ▶

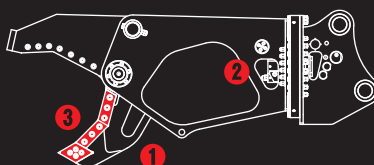

Lタイプ▶

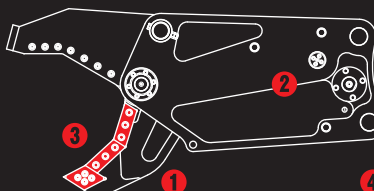

①大型シリンダと大きな開口幅
で廃プラを強力切断

②増速バルブを全クラスに
標準搭載

③先端まで刃! 特殊鋼ブレード

④ショベルを選ばない
ASタイプのラインアップも

木材・廃プラ専用カッター PAT

GSEシャー・エコ

GSE-62S/AS GSE-122S/AS GSE-202S/AS
GSE-62L GSE-122L GSE-202L


S／油圧旋回タイプ

AS／自動・油圧旋回タイプ


L／首振りタイプ

■ 本体寸法

S/ASタイプ▶

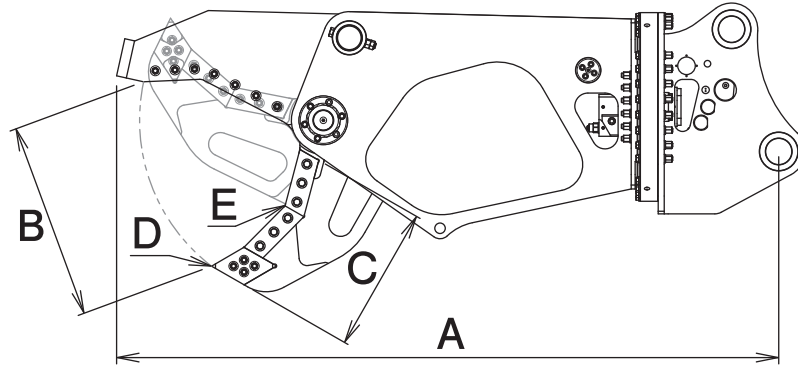

Lタイプ▶

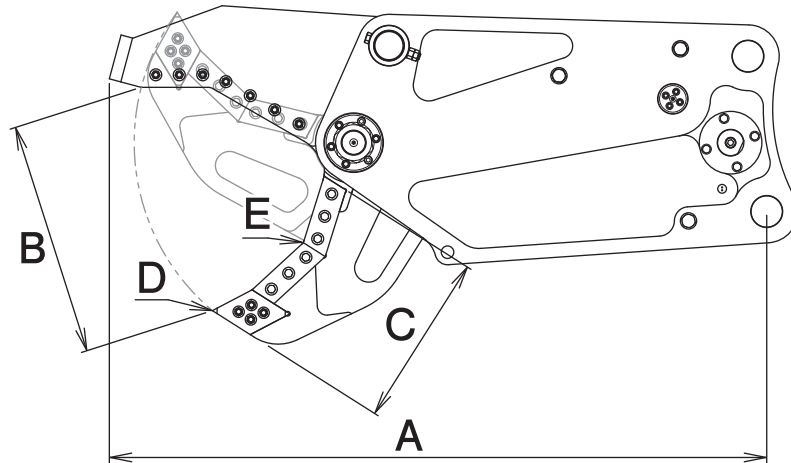

■ 主な仕様

型 式	GSE-62			GSE-122			GSE-202		
旋 回 タ イ プ	S	AS	L	S	AS	L	S	AS	L
本体クラスの目安 ton	6～8			12～14			20～22		
最大使用圧力 MPa	27.4			31.4					
本 体 長 さ A mm	1760		1390	2120		1740	2530		2100
最大開口幅 B mm	500			610			750		
ブレード長 C mm	382			478			554		
先端切断力 D kN	195			323			460		
中央切断力 E kN	399			665			925		
質 量 kg	640	660	530	1190	1210	990	1890	1910	1730

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※ASタイプのAモード時には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※Lタイプには、1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

<https://www.maxis.co.jp>