

GUZZILLA



油圧回転タイプ
GS-202S
GS-482S


自動・油圧回転タイプ
GS-202AS
GS-482AS

※写真はGS-202Sです。

船舶・車両・スクラップ切断機 PAT

ガジラシヤー

拾い切り可能!
船舶・車両解体に
最適な国産
スクラップシヤー

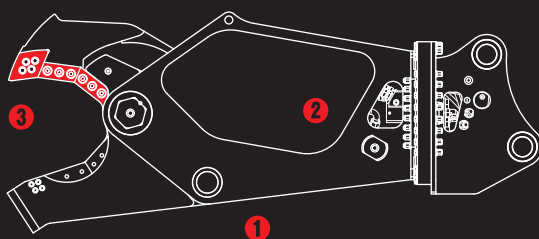

- ① 大型シリンダと大きな開口幅で鉄骨・スクラップを切断
- ② 増速バルブ標準搭載
- ③ 先端まで刃! 2面使用可能な特殊鋼ブレード搭載

Maxis
株式会社 マクシスコーポレーション

船舶・車両・スクラップ切断機 PAT

ガジラシヤー

GS-202S/AS GS-482S/AS


GUZZILLA

Scrap Shear

S / 油圧回転タイプ

AS / 自動・油圧回転タイプ

■ 本体寸法

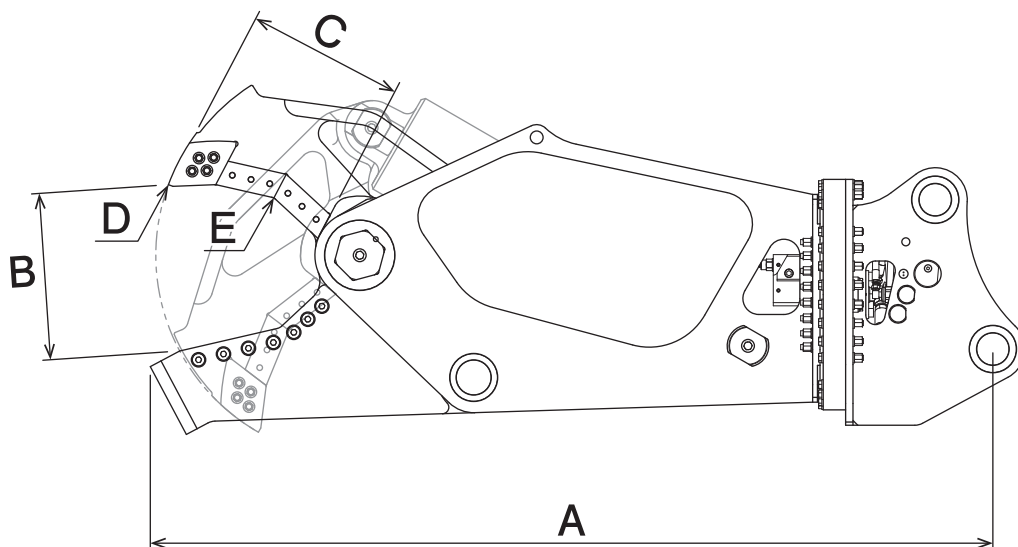

■ 主な仕様

型 式	GS-202		GS-482	
	S	AS	S	AS
旋 回 タ イ プ	S	AS	S	AS
本 体 ク ラ ス の 目 安 ton	20~22		40~55	
最 大 使 用 圧 力 MPa	31.4			
本 体 長 さ A mm	2630		3480	
最 大 開 口 幅 B mm	520		710	
ブ レ ー ド 長 C mm	490		655	
先 端 切 断 力 D kN	1210		2160	
中 央 切 断 力 E kN	2410		4250	
質 量 kg	2470	2500	6030	6050

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、回転中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※Aタイプ(ASタイプのAモード時含む)には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、回転不能になることがあります)。

※ガジラシリースを取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

Maxis

株式会社 マクシスコポレーション

<https://www.maxis.co.jp>