

Scrap Shear



油圧旋回タイプ

GS-202S

GS-302S

GS-482S

自動・油圧旋回タイプ

GS-202AS

GS-302AS


GS-482AS

※写真はGS-202Sです。

船舶・車両・スクラップ切断機 PAT

GSシヤー

拾い切り可能!
船舶・車両解体に
最適な国産
スクラップシヤー

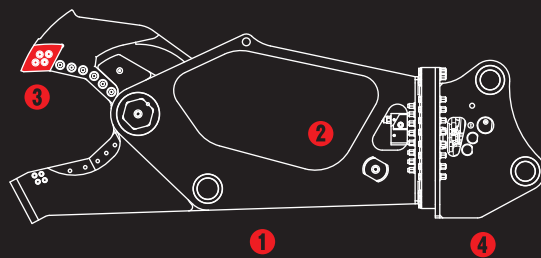

① 大型シリンダと大きな開口幅で
鉄骨・スクラップを切断

② 増速バルブ標準搭載

③ 先端まで刃! 2面使用可能な
特殊鋼ブレード搭載

④ ショベルを選ばない
ASタイプのラインアップも

Maxis
株式会社 マクシスコーポレーション

船舶・車両・スクラップ切断機 PAT


GSシャー

GS-202S/AS GS-302S/AS GS-482S/AS

S／油圧旋回タイプ

AS／自動・油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

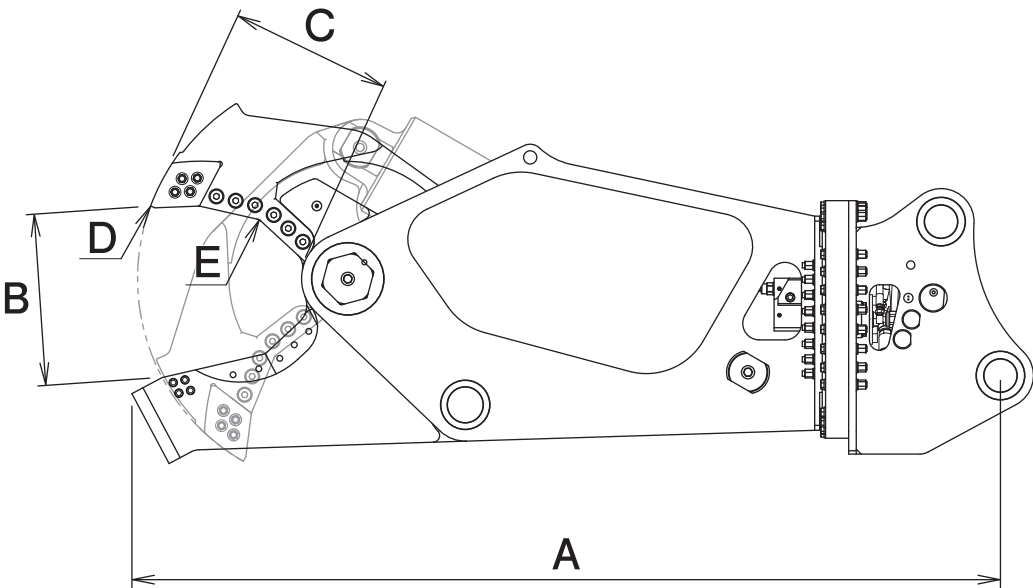

■ 主な仕様

型 式	GS-202		GS-302		GS-482	
旋 回 タ イ プ	S	AS	S	AS	S	AS
本体クラスの目安 ton	20～22		30～37		40～55	
最大使用圧力 MPa	31.4					
本 体 長 さ A mm	2630		3010		3480	
最大開口幅 B mm	520		600		710	
ブ レ ード 長 C mm	490		550		655	
先端切断力 D kN	1210		1590		2160	
中央切断力 E kN	2410		3090		4250	
質 量 kg	2470	2500	3700	3720	6030	6050

※Sタイプ(ASタイプのSモード時含む)には、2往復の油圧配管が必要です(但し、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
 ※ASタイプのAモード時には、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。
 ※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。