




油圧旋回タイプ
GV-32S-HP
GV-42S-HP
GV-62S-HP
GV-122S-HP
GV-202S-HP

※写真は GV-202S-HP です。

＜完全油圧式ワンキャッチ仕様＞
全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS

つかんだままの
旋回動作が可能！
長尺物等の
積み込み作業にも！

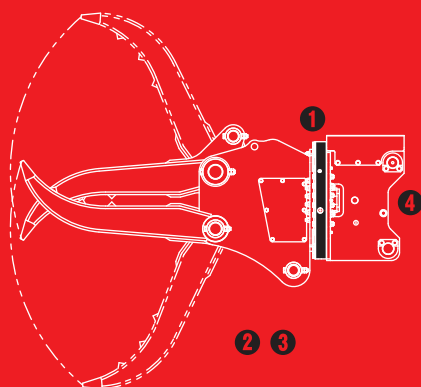

- ① 首振り機能に360°全旋回機能をプラス
- ② 狭い敷地での解体に最適の効率機
- ③ 旋回操作は足元ペダルで簡単
- ④ 完全油圧式ワンキャッチ仕様

<完全油圧式ワンキャッチ仕様>

全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVS


GV-32S-HP GV-42S-HP GV-62S-HP

GV-122S-HP GV-202S-HP

Grapple

油圧旋回タイプ

■ 本体寸法

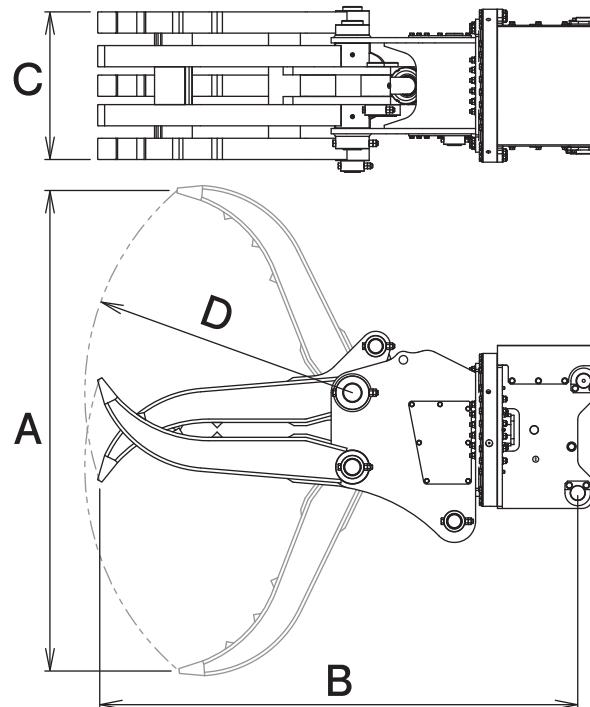

■ 主な仕様

型 式	GV-32S-HP	GV-42S-HP	GV-62S-HP	GV-122S-HP	GV-202S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP OC-37HP	OC-37HP	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP
最大使用圧力 MPa	24.5		27.4	34.3	
最大開口幅 A mm	1200	1300	1670	1860	2260
本体長さ B mm	1190	1340	1670	1880	2250
爪 幅 C mm	330	425	470	560	695
爪 長さ D mm	660	760	905	1030	1260
質 量 kg	200	300	550	910	1590
旋 回 速 度	固 定	○		—	
	可 変	—		○	

※2往復の油圧配管が必要です(但し、GV-32S-HP・GV-42S-HP以外の機種は、背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※GV-32S-HPの爪はボックス構造ではありません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。