

1往復配管で
旋回します!

有線タイプ




GV-16SC
GV-32SC
GV-42SC
GV-62SC
GV-122SC
GV-202SC

※写真は GV-122SC です。

〈電磁切替式〉全旋回型つかみ機

全旋回グラスパーVSC

リモコン式の
簡単操作で
作業効率 UP!!

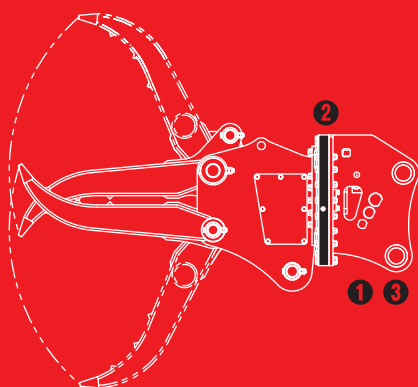

- ① 電源コードをアクセサリースOCKETに繋ぐだけ
追加バッテリーや発電機は不要
- ② 1往復配管の本体でも爪が360°旋回!
- ③ 簡単セットアップでリモコン操作が可能に


〈電磁切替式〉全周回型つかみ機

Grapple

全周回グラスパーVSC

GV-16SC GV-32SC GV-42SC GV-62SC
GV-122SC GV-202SC

■ 本体寸法

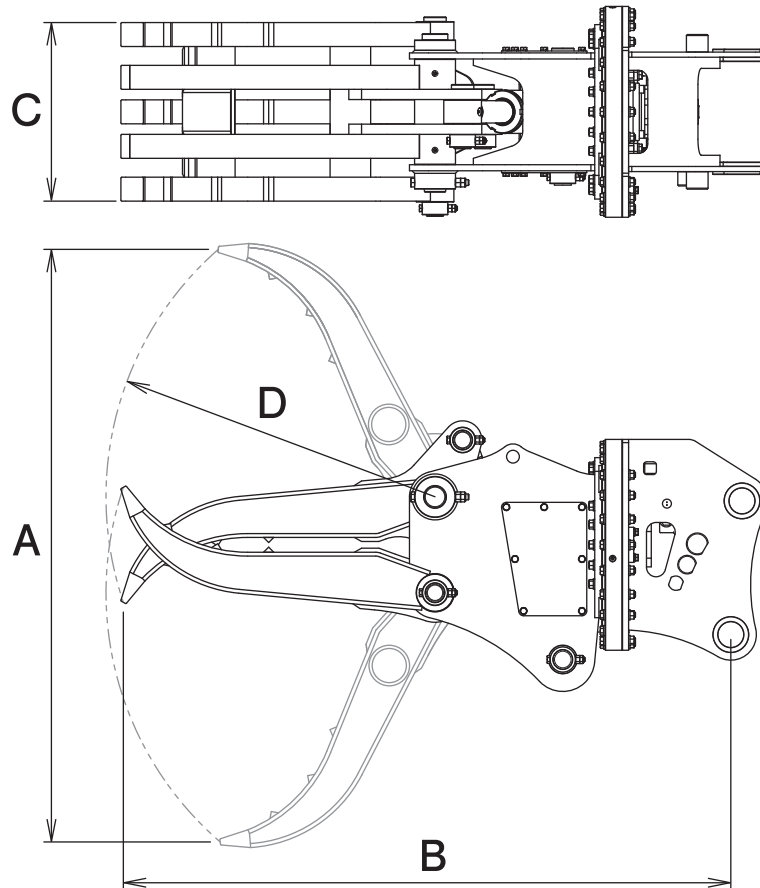

■ 主な仕様

型 式	GV-16SC	GV-32SC	GV-42SC	GV-62SC	GV-122SC	GV-202SC
本体クラスの目安 ton	1.2~2.5	3~4	4~5	6~8	12~14	20~22
最大使用圧力 MPa	24.5			27.4	34.3	
最大開口幅 A mm	820	1200	1300	1670	1860	2260
本 体 長 さ B mm	985	1230	1390	1700	1900	2330
爪 幅 C mm	250	330	425	470	560	695
爪 長 さ D mm	500	660	760	905	1030	1260
シガーソケット電圧 V	DC12			DC24		
質 量 kg	110	200	310	520	850	1490

※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店にご相談ください。※GV-16SC・GV-32SCの爪はボックス構造ではありません。※グラスパーシリーズを取付ける油圧ショベルには、アームの損傷を防ぐために、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。