

クサカルゴン Slim

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

CG-240010-A

ワンキャッチ
OC-HP

対応

ワンキャッチ
OC-EHP


対応

チェーン付

飛散防止チェーン付モデルも
ラインアップ



HM-32S-HP-P

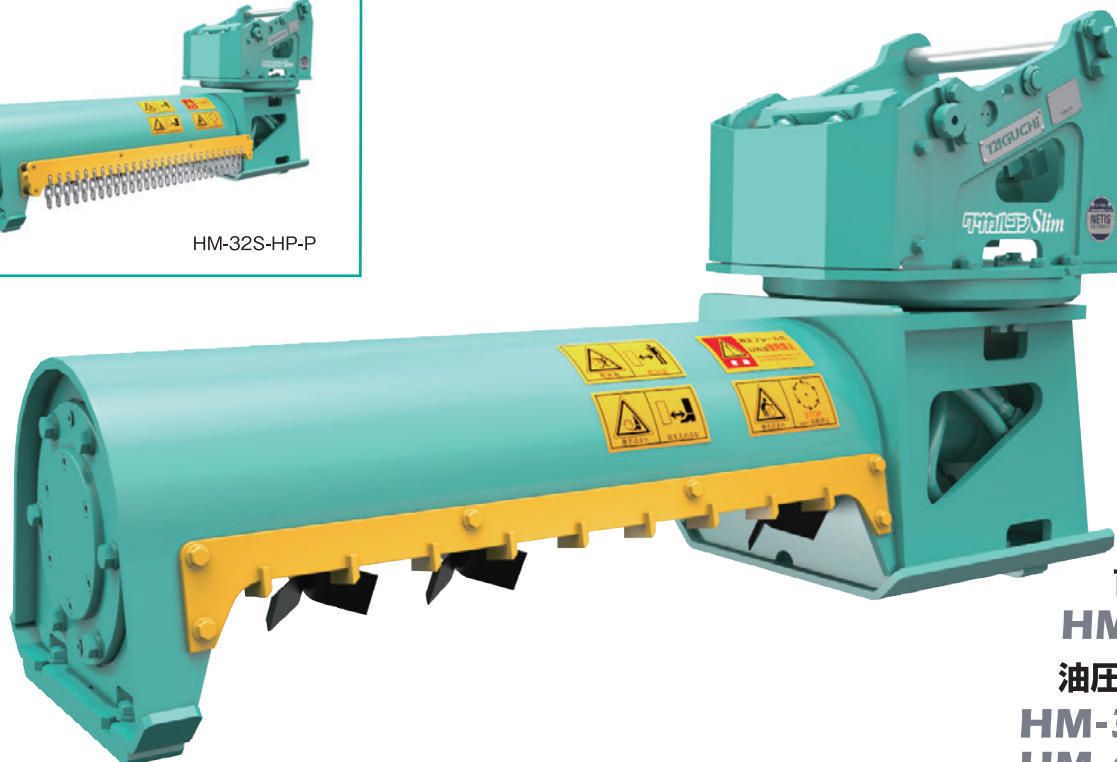

首振り(L)タイプ
HM-05L-HP-P

油圧旋回(S)タイプ
HM-32S-HP(-P)
HM-62S-HP(-P)

リモコン旋回(SC)タイプ
HM-32SC-EHP(-P)
HM-62SC-EHP(-P)


※写真は HM-32S-HP です。

＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

草刈り機

全旋回クサカルゴン スリム

ガードレール下も
刈れる!
スリムタイプ登場

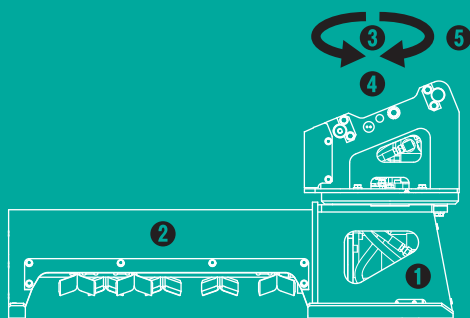

① スリム&コンパクト設計の本体ボディで
小スペースの除草作業に

② ハンマーナイフ方式を採用

③ チルト機能に360°全旋回機能をプラス

④ 完全油圧式ワンキャッチ プラス対応の
(L-HP、SC-EHP) のラインアップも

⑤ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-A

Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

草刈り機

全旋回クサカルゴン スリム

HM-05L-HP-P HM-32S-HP(-P) HM-32SC-EHP(-P)
HM-62S-HP(-P) HM-62SC-EHP(-P)


Grass Cutter

L-HP/首振りタイプ

S-HP/油圧旋回タイプ

SC-EHP/リモコン旋回タイプ

■ 本体寸法

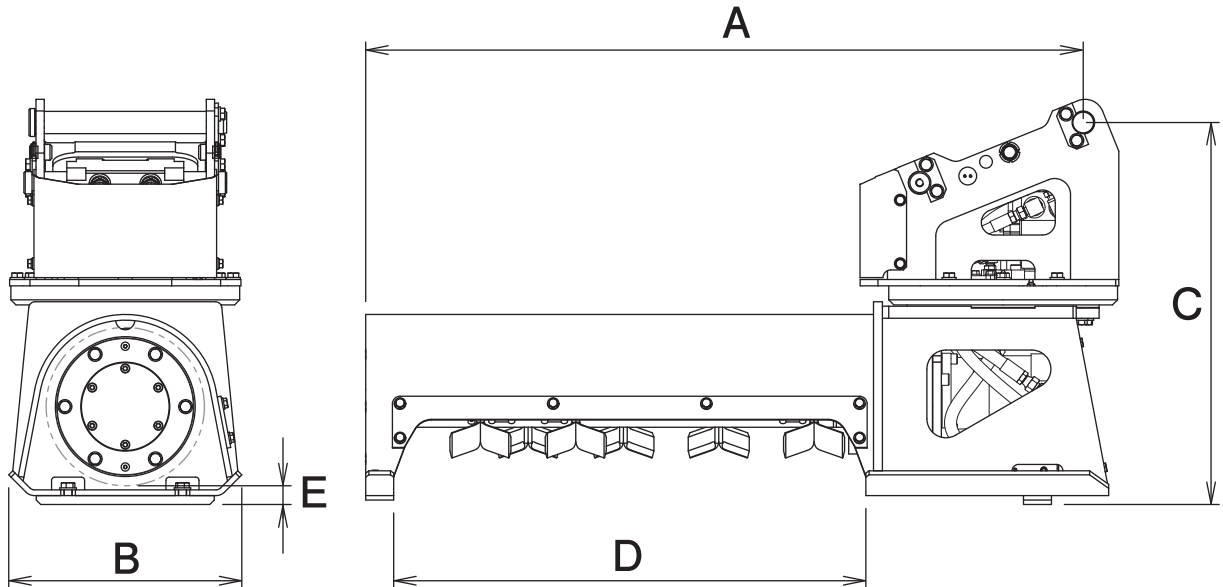

■ 主な仕様

型 式	HM-05L-HP-P	HM-32S-HP(-P)	HM-32SC-EHP(-P)	HM-62S-HP(-P)	HM-62SC-EHP(-P)
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-05EHP-PC	OC-32HP OC-37HP	OC-32EHP OC-37EHP	OC-62HP	OC-62EHP
全 長 A mm	825	1130		1220	
全 幅 B mm	360	365(405)		465	
全 高 C mm	365	600	610	680	
刈 幅 D mm	465	745			
刈 高 E mm	15	30			
爪 枚 数 枚	8	18			
ナイフ周速 m/s	24				
シガーソケット電圧* V	—		DC12	—	DC24
質 量 kg	100	220(230)		290(300)	

<Lタイプ>※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

<Sタイプ>※2往復の油圧配管が必要です。(但し、HM-32S-HP(-P)以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※カッコ内の値は、飛散防止チェーン付モデル(HM-32S-HP-P・HM-32SC-EHP-P・HM-62S-HP-P・HM-62SC-EHP-P)のスペック値です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。