

クサカルゴン Slim

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS


CG-240010-A

オプション

飛散防止チェーンの装着も
可能です



HM-32L-2P

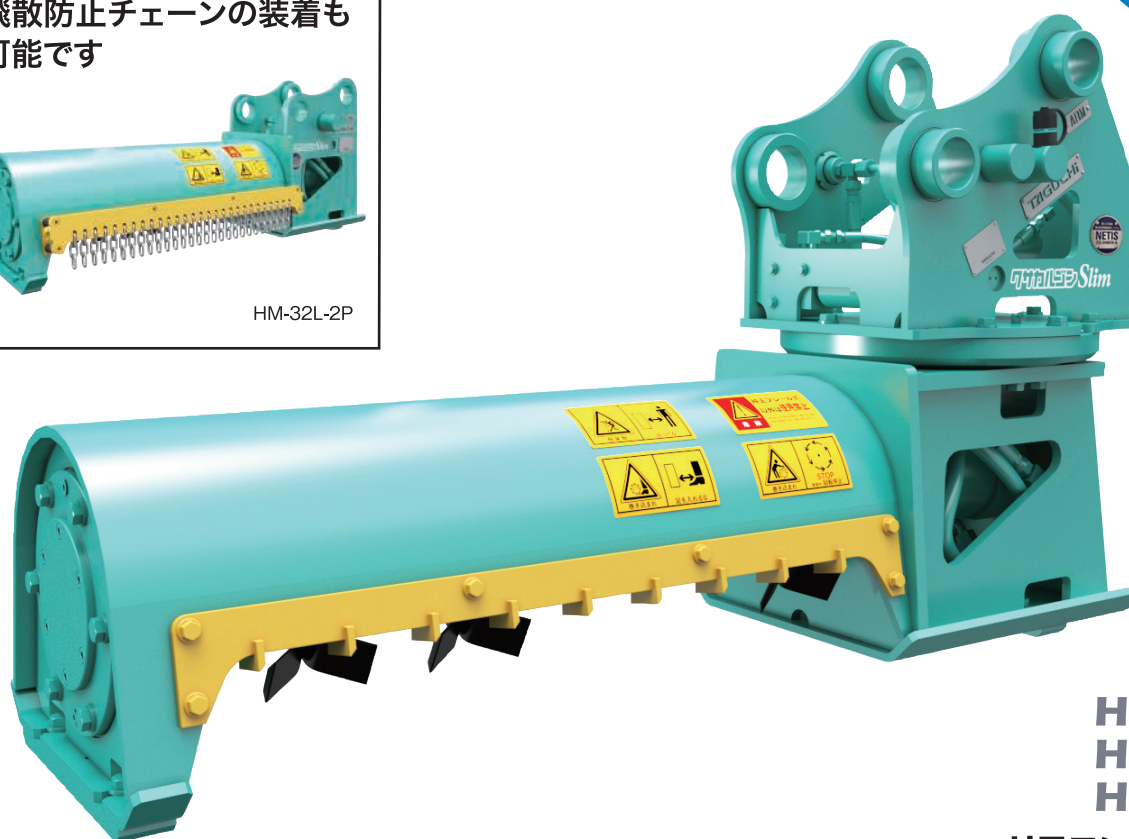

首振り(L)タイプ

HM-09L-P

HM-32L-2 (P)

HM-37L-2 (P)

HM-62L-2 (P)

リモコン旋回(SC)タイプ

HM-32SC-2 (P)

HM-37SC-2 (P)

HM-62SC-2 (P)


※写真は HM-32SC-2 です。

草刈り機


クサカルゴン スリム

ガードレール下も
刈れる!
スリムタイプ登場

首振り(L)タイプ▶

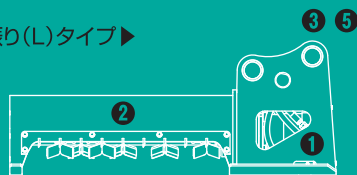

リモコン旋回(SC)タイプ▶

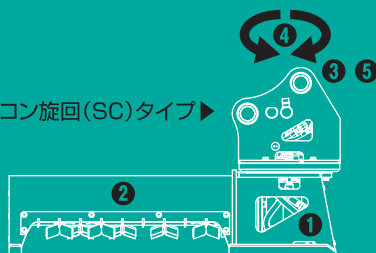

① スリム&コンパクト設計の本体ボディで
小スペースの除草作業に

② ハンマーナイフ方式を採用

③ チルト仕様で刈り込み角度が自由自在

④ 追加配線が不要。1系統配管のまま
電気配線のみで旋回動作が可能(SCタイプ)

⑤ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-A

Maxis

株式会社 マクシスコーポレーション

草刈り機

クサカルゴン スリム

Grass Cutter


L/首振りタイプ

SC/リモコン旋回タイプ


HM-09L-P HM-32L-2(P) HM-37L-2(P) HM-62L-2(P)
HM-32SC-2(P) HM-37SC-2(P) HM-62SC-2(P)

■ 本体寸法

▼首振り(L)タイプ

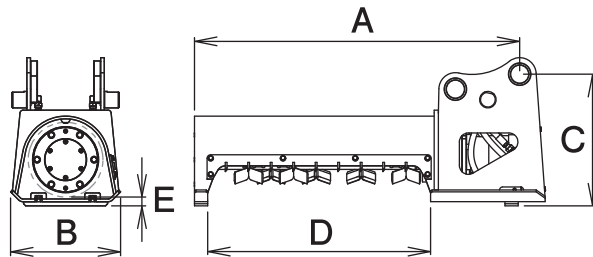

▼リモコン旋回(SC)タイプ

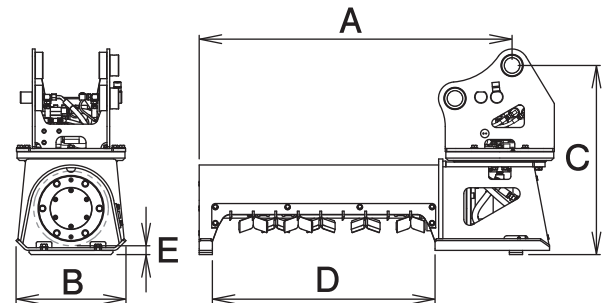

■ 主な仕様

型	式	HM-09L-P	HM-32L-2(P)	HM-37L-2(P)	HM-62L-2(P)
本体クラスの目安 ton		0.7～1.5	3～4	4～5	6～8
全	長 A mm	785	1080	1140	1180
全	幅 B mm	360	365(405)		
全	高 C mm	400	440	455	475
刈	幅 D mm	465	745		
刈	高 E mm	15	30		
爪	枚 数 枚	8	18		
ナイフ周速 m/s		24			
質	量 kg	90	150(160)		160(170)

型 式		HM-32SC-2(P)	HM-37SC-2(P)	HM-62SC-2(P)
本体クラスの目安	ton	3~4	4~5	6~8
全 長	A mm	1040	1060	1100
全 幅	B mm	365(405)		465
全 高	C mm	630	670	710
刈 幅	D mm	745		
刈 高	E mm	30		
爪 枚 数 枚		18		
ナイフ周速	m/s	24		
シガーソケット電圧*	V	DC12		DC24
質 量	kg	210(220)		280(290)

<Lタイプ>※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。

<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。

※カッコ内の値は、飛散防止チェーン付モデル(HM-32L-2P・HM-32SC-2P・HM-37L-2P・HM-37SC-2P・HM-62L-2P・HM-62SC-2P)のスペック値です。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。