

ひまわり



HR-122
HR-202



※写真は HR-202 です。

低騒音・低振動

ガラ処理バケット

ひまわり

「すくって、砕いて、積む」
一連の処理作業を
油圧ショベル1台で!



- ① クラッシュバーで押さえて破碎
- ② 偏心回転する2つの破碎歯
- ③ 40ミリ・アンダーまで粉碎
- ④ グリースアップは2箇所OK

低騒音・低振動

ガラ処理バケット


ひまわり

HR-122 HR-202

ひまわり

Screening Bucket

■ 本体寸法

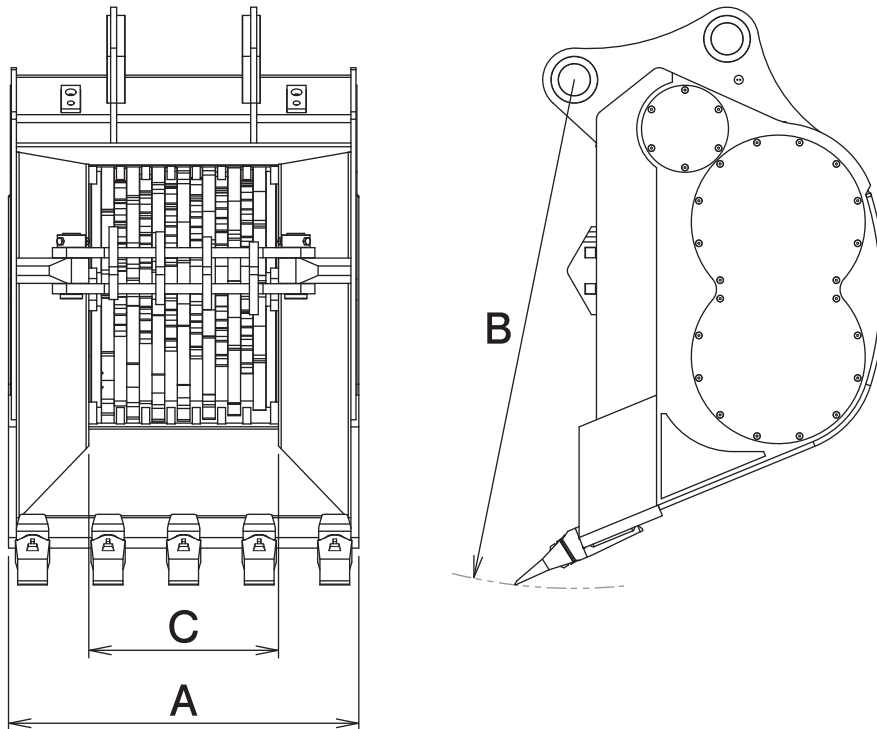

■ 主な仕様

型 式	HR-122	HR-202
本体クラスの目安 ton	12~14	20~22
使用圧力 MPa	27.4*	
バケット幅 mm	940	1110
バケット長さ mm	1360	1610
破碎軸幅 mm	500	600
処理能力 ton/h	10~35	20~60
質量 kg	1530	2550

*使用圧力補足:リリーフ弁内蔵。※1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPa以上の場合、ドレン配管が別途必要です。
※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。