

Pulverizer

ワンキャッチ
OC-HP

対応

ワンキャッチ
OC-EHP

対応



MC-135-SP-GFT-HP
MC-202-SP-GFT-HP
MC-212-SP-GFT-HP


※写真は MC-135-SP-GFT-HP です。

〈完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様〉
〈ツール交換式〉コンクリート小割圧碎機

低騒音・低振動

MC小割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクッと交換。
ツール交換式の
「SPシリーズ」登場!

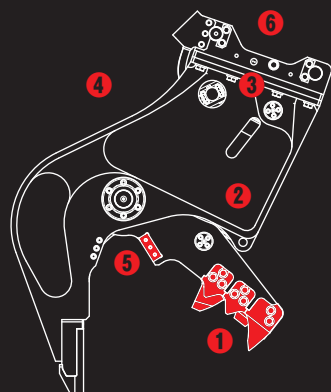

- ① 先端には交換式「SPツール」搭載
- ② 大型シリンダにより圧碎力UP!
- ③ 増速バルブ搭載でアーム閉スピードUP!
- ④ 軽量なのにハイパワー!
- ⑤ オリジナル特殊鋼ブレード
- ⑥ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

Maxis
株式会社 マクシスコーポレーション

低騒音・低振動

Pulverizer


<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

<ツース交換式>コンクリート小割圧碎機

MC小割機 SPシリーズ

MC-135-SP-GFT-HP MC-202-SP-GFT-HP MC-212-SP-GFT-HP

■ 本体寸法

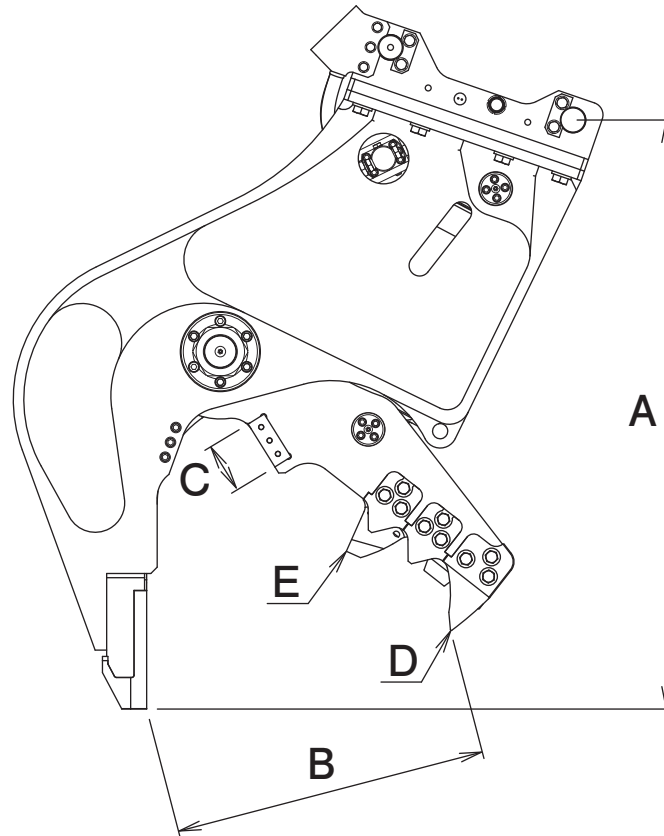

■ 主な仕様

型 式	MC-135-SP-GFT-HP	MC-202-SP-GFT-HP	MC-212-SP-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP OC-122EHP	OC-202HP	
使用圧力 MPa	31.4		
最大使用圧力 MPa	34.3		
本体長さ A mm	1400	1600	1660
最大開口幅 B mm	745	845	875
ブレード長 C mm	120	160	
先端圧碎力 D kN	551	569	735
中央圧碎力 E kN	843	883	1120
質 量 kg	1170	1750	1890

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。