

Pulverizer

ワンキャッチ
OC-HP

対応

ワンキャッチ
OC-EHP

対応



MC-135-SP-GFT-HP
MC-202-SP-GFT-HP
MC-212-SP-GFT-HP

※写真は MC-135-SP-GFT-HP です。




＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

＜ツース交換式＞コンクリート小割圧碎機 PAT

低騒音・低振動

MC小割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクッと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場！

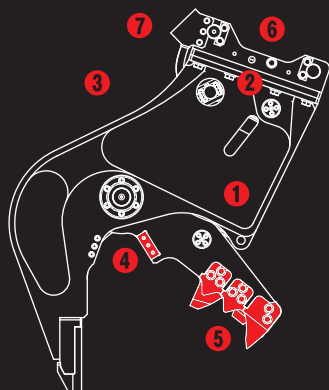

- ① 大型シリンダにより圧碎力UP!
- ② 増速バルブ搭載でアーム閉スピードUP!
- ③ 削り出しの本体フレームで軽量化&耐久性UPを実現
- ④ オリジナル特殊鋼ブレード
- ⑤ 先端には交換式「SPツース」搭載
- ⑥ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様
- ⑦ NETIS登録商品 / 登録番号: QS-260011

低騒音・低振動

Pulverizer


＜完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様＞

＜ツース交換式＞コンクリート小割圧碎機 PAT

MC小割機 SPシリーズ

MC-135-SP-GFT-HP MC-202-SP-GFT-HP MC-212-SP-GFT-HP

■ 本体寸法

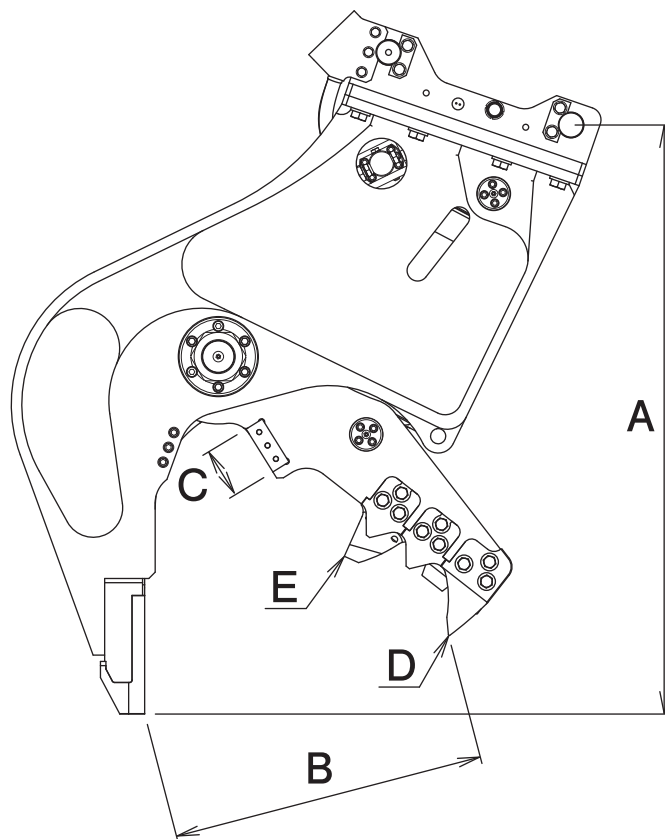

■ 主な仕様

型 式	MC-135-SP-GFT-HP	MC-202-SP-GFT-HP	MC-212-SP-GFT-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-122HP OC-122EHP	OC-202HP	
使 用 圧 力 MPa	31.4		
最 大 使 用 圧 力 MPa	34.3		
本 体 長 さ A mm	1400	1600	1660
最 大 開 口 幅 B mm	745	845	875
ブ レード 長 C mm	120	160	
先 端 圧 碎 力 D kN	551	569	735
中 央 圧 碎 力 E kN	843	883	1120
質 量 kg	1160	1750	1890

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。