

Pulverizer



MC-135-SP-GFT
MC-202-SP-GFT
MC-212-SP-GFT


※写真はMC-135-SP-GFTです。

低騒音・低振動

〈ツール交換式〉コンクリート小割圧碎機

MC小割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクッと交換。
ツール交換式の
「SPシリーズ」登場!

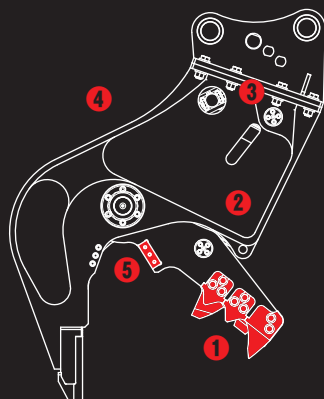

①先端には交換式「SPツール」搭載

②大型シリンダにより圧碎力UP!

③増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP!

④軽量なのにハイパワー!

⑤オリジナル特殊鋼ブレード

Maxis
株式会社 マクシスコーポレーション


低騒音・低振動

〈ツース交換式〉コンクリート小割圧碎機

MC小割機 SPシリーズ

MC-135-SP-GFT MC-202-SP-GFT MC-212-SP-GFT

■ 本体寸法

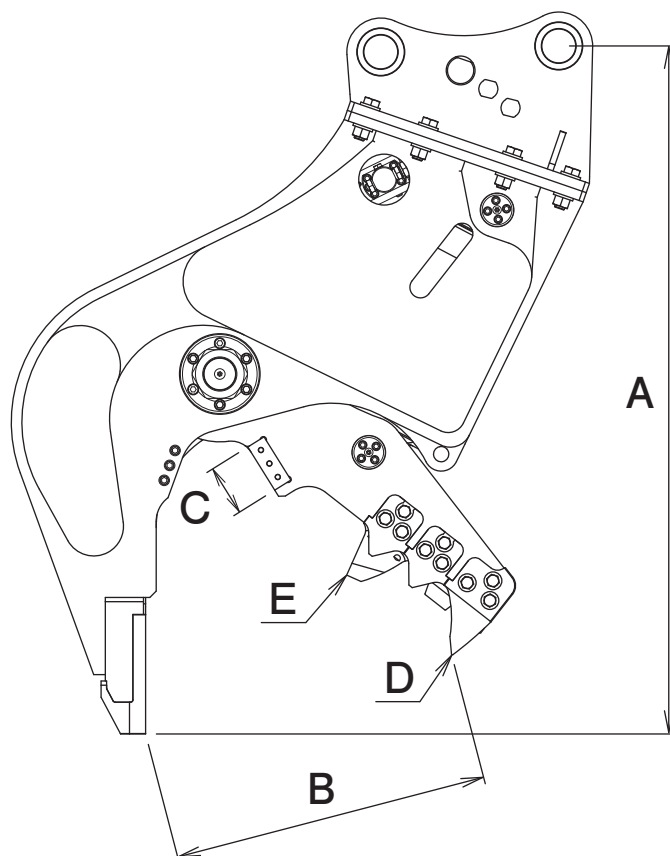

■ 主な仕様

型 式	MC-135-SP-GFT	MC-202-SP-GFT	MC-212-SP-GFT
本体クラスの目安 ton	12~14	20~22	
使用圧力 MPa	31.4		
最大使用圧力 MPa	34.3		
本体長さ A mm	1620	1920	1980
最大開口幅 B mm	745	845	875
ブレード長 C mm	120	160	
先端圧碎力 D kN	551	569	735
中央圧碎力 E kN	843	883	1120
質 量 kg	1140	1730	1870

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。