

Pulverizer



MC-135-SP-GFT
MC-202-SP-GFT
MC-212-SP-GFT


※写真は MC-135-SP-GFT です。

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉コンクリート小割圧碎機 PAT

MC小割機 SPシリーズ

摩耗したら
現場でサクッと交換。
ツース交換式の
「SPシリーズ」登場!

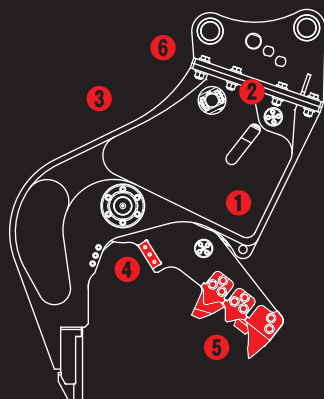


- ① 大型シリンダにより圧碎力UP!
- ② 増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP!
- ③ 削り出しの本体フレームで
軽量化&耐久性UPを実現
- ④ オリジナル特殊鋼ブレード
- ⑤ 先端には交換式「SPツース」搭載
- ⑥ NETIS登録商品 / 登録番号: QS-260011

低騒音・低振動

〈ツース交換式〉コンクリート小割圧碎機 PAT

MC小割機
SPシリーズ
MC-135-SP-GFT
MC-202-SP-GFT
MC-212-SP-GFT

■ 本体寸法

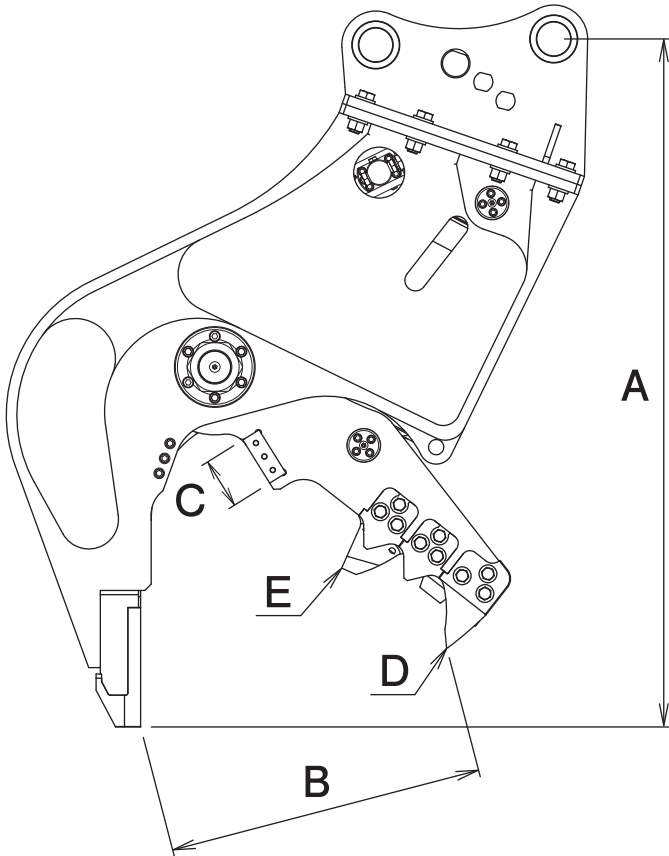

■ 主な仕様

型 式	MC-135-SP-GFT	MC-202-SP-GFT	MC-212-SP-GFT
本体クラスの目安 ton	12～14	20～22	
使 用 圧 力 MPa	31.4		
最大使用圧力 MPa	34.3		
本 体 長 さ A mm	1620	1920	1980
最大開口幅 B mm	745	845	875
ブ レード長 C mm	120	160	
先端圧砕力 D kN	551	569	735
中央圧砕力 E kN	843	883	1120
質 量 kg	1140	1730	1870

※1往復の油圧配管が必要です。
※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。