


Cutter

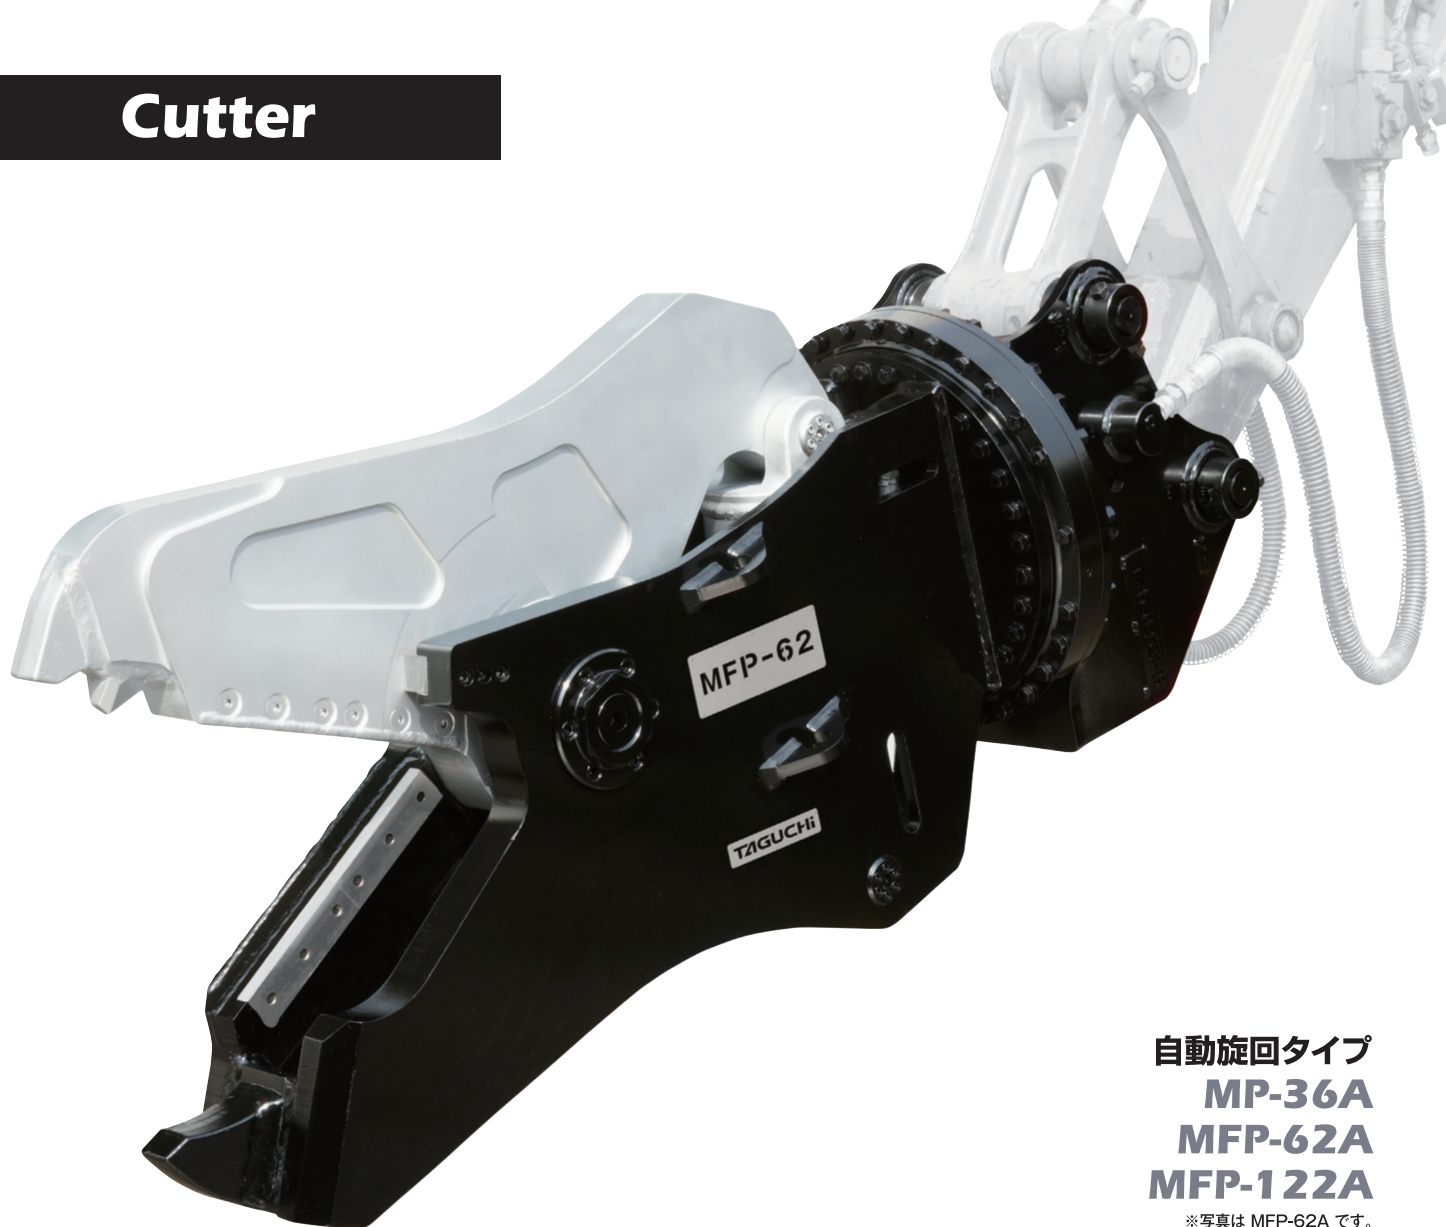

自動回転タイプ
MP-36A
MFP-62A
MFP-122A


※写真は MFP-62A です。

低騒音・低振動

鉄骨切断機・コンクリート大割圧碎機

MP/MFPシングルカッター

シングルシリンダで
メンテナンスが簡単!

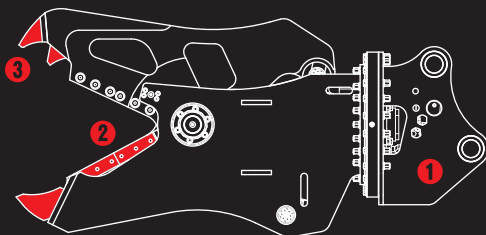

- ① 軽量・シンプル構造が開発コンセプト
- ② ブレードは4面使用タイプで経済的
- ③ MFPタイプは大割ツールを搭載

低騒音・低振動

Cutter

鉄骨切断機・コンクリート大割圧碎機

S / 油圧回転タイプ


A / 自動回転タイプ

MP/MFPシングルカッター


MP-36A MFP-62A MFP-122A

■ 本体寸法

▼MPタイプ

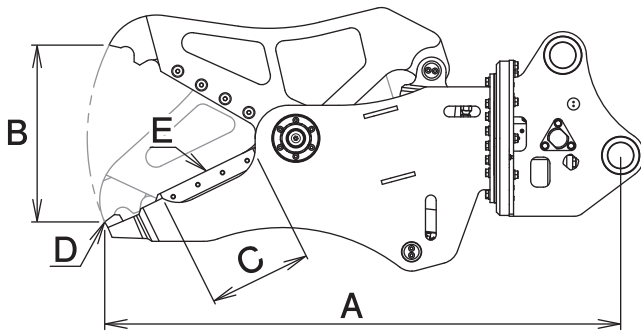

▼MFPタイプ(大割ツース付き)

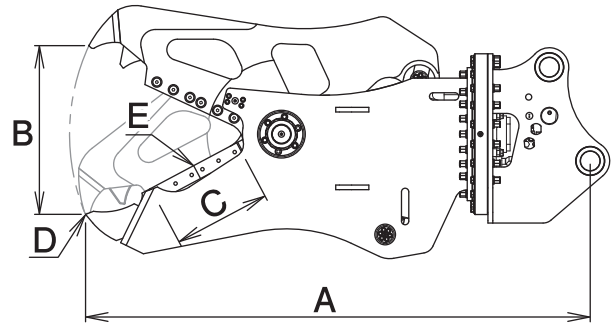

■ 主な仕様

型 式	MP-36A	MFP-62A	MFP-122A
本体クラスの目安 ton	3~5	6~8	12~14
使用圧力 MPa	24.5		31.4
最大使用圧力 MPa	-	27.4	34.3
本体長さ A mm	1200	1630	2070
最大開口幅 B mm	415	530	690
ブレード長 C mm	240	320	400
先端圧碎力 D kN	157	393	566
中央切断力 E kN	336	789	1250
質量 kg	240	760	1360

※ 1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。


※ 本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※ クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※ MP-36Aの取付対応機種は販売店までお問い合わせください。※ 仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ H型鋼最大切断能力表

型 式	H 型 鋼 (mm)							
	構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
MP-36	100	100	6	8	150	75	5	7
MFP-62	150	150	7	10	250	125	6	9
MFP-122	200	200	8	12	350	175	7	11

■ H型鋼寸法図



Maxis

株式会社マクスコーポレーション
https://www.maxis.co.jp