





新しくなった ゴムクローラー用 チェーン

RENEWAL

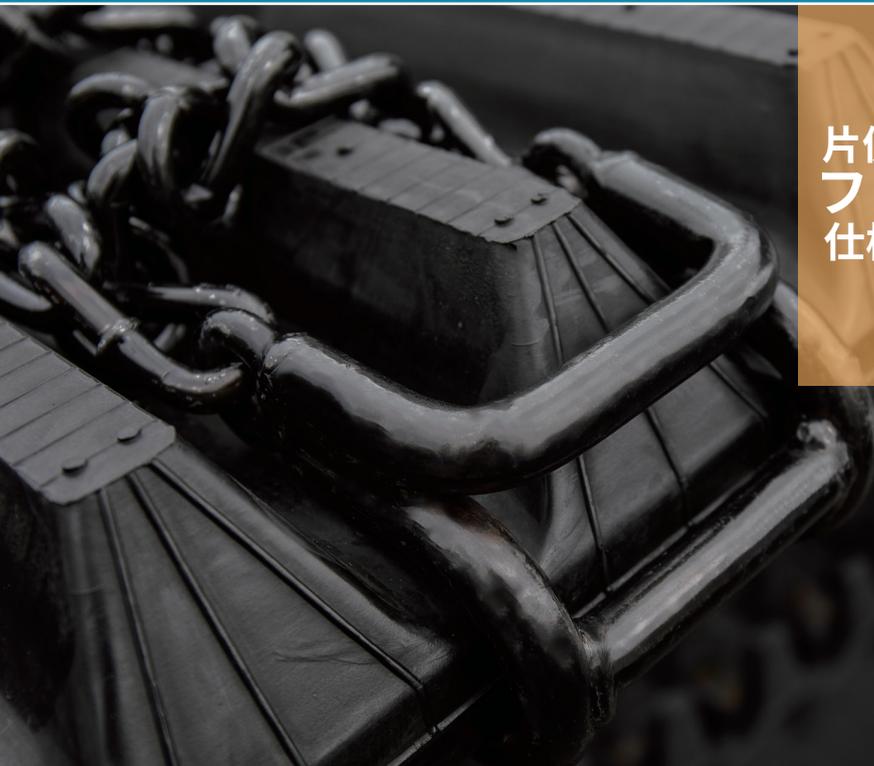

片側
フック
仕様

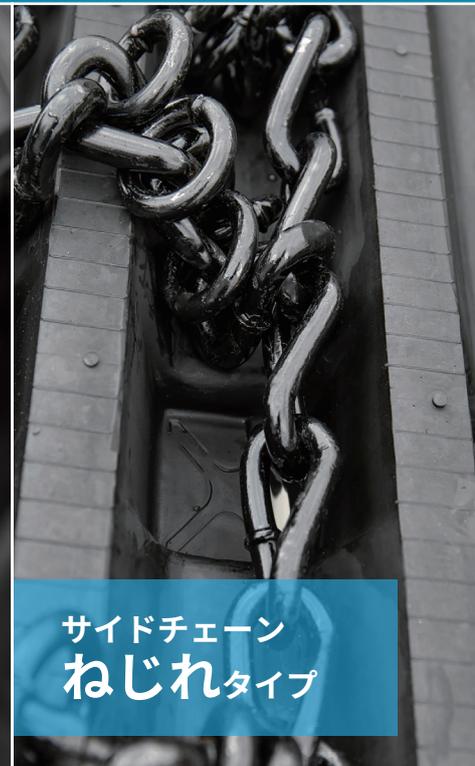

サイドチェーン
ねじれタイプ



リング付き



ボルトサイズ
アップ
14mm→16mm

従来品からの改良点



1 片側フック仕様 強度アップ

これまでのボルトを両側から2本ずつ締付けるタイプから片側フック仕様に変更しました。これにより取付時の手間が半分にになります。

従来品の棒アンクルからコの字型アンクルに変更することによりさらに強度がアップしました。



※コの字型アンクル



※棒アンクル

2 チェーンの線径アップ サイドチェーンにひねり

チェーンの線径を9mmから10mmにアップしました。さらに、サイドチェーンにひねりを加えることで強度をアップし、より切れにくいチェーンになりました。

※リング径は8mm



※ねじれタイプ

3 溶接はがれ防止

従来品は締付のボルトとチェーンの結合は溶接で行っていました。新しくなったゴムクローラー用チェーンは[でんでん仕様]の採用により溶接不良による破損の恐れがなくなりました。



※でんでん仕様



※従来品

4 締付けボルトの サイズアップ

M14からM16へサイズアップ。これまでより耐久性をアップさせました。



商品詳細

商品コード	ゴムクローラー幅	駒数	各部線径		
			チェーン部	リング部	フック部
4707100501	500 幅	8 駒	10mm	8mm	16mm
4707100601	600 幅	10 駒	10mm	8mm	16mm
4707100701	700 幅	12 駒	10mm	8mm	16mm



ハの字型パターン
ゴムクローラーで
の装着も可能です。



YouTube で装着方法の動画を公開しております。上記QRコードをスマートフォンのカメラ機能で読み込んでご覧ください。



<http://www.maxis.co.jp/>

- | | | |
|--------|-----------|--------------------------------------|
| 札幌営業所 | 〒067-0052 | 北海道江別市角山68-1 |
| 東北営業所 | 〒984-0002 | 宮城県仙台市若林区卸町東1-1-32 |
| 東関東営業所 | 〒300-0015 | 茨城県土浦市北神立町1-10 |
| 東京営業所 | 〒105-0012 | 東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル5F |
| 名古屋営業所 | 〒455-0804 | 愛知県名古屋市中区当知1-1101-1 |
| 大阪営業所 | 〒661-0976 | 兵庫県尼崎市潮江5-8-12 |
| 広島営業所 | 〒730-0041 | 広島県広島市中区小町8-10 DAIYA komachi-BLD 101 |
| 九州営業所 | 〒841-0048 | 佐賀県鳥栖市藤木町十の坪1461-1 |

- | | |
|------------------|------------------|
| TEL:011-385-1100 | FAX:011-385-3777 |
| TEL:022-239-7591 | FAX:022-239-7594 |
| TEL:029-834-8511 | FAX:029-832-5600 |
| TEL:03-6860-7001 | FAX:03-6860-7008 |
| TEL:052-389-3151 | FAX:052-389-3153 |
| TEL:06-4961-5500 | FAX:06-6422-5200 |
| TEL:082-545-7666 | FAX:082-243-7100 |
| TEL:0942-83-2100 | FAX:0942-82-7339 |